



fox
BAU PROFESSIONAL

WORLDWIDE

YAPI KİMYASALLARI
Construction | Chemicals
www.foxbau.com



FOX BAU YAPI KİMYASALLARI

Fox Bau Yapı Kimyasalları 2012 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuştur. Su yalıtım ürünlerinden endüstriyel zemin sistemlerine, hazır sıvalardan dekoratif kaplamalara, 300'den fazla ürün çeşidi ile Fox Bau, yapı profesyonellerinin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunmayı amaçlar ve bu doğrultuda yenilikçi ve yüksek performanslı ürünler geliştirir. Fox Bau, kısa sürede geldiği noktada, Türkiye'de tüm bölgelerde satış gerçekleştirmekte ve 35 ülkeye ihracat yapmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda güvenilir ve tercih edilen bir dünya şirketi olma yolunda ilerlerken, tüm çalışanları ve iş ortakları ile birlikte büyümeyi ilke edinmiştir.

FOX BAU CONSTRUCTION CHEMICALS

Fox Bau Construction Chemicals was established in Antalya Organized Industrial Zone in 2012 with 100% local capital. From waterproofing products to floor systems, from ready-to-use plasters to decorative coatings, with more than 300 products, Fox Bau provides the most suitable applications for construction professionals and develops innovative and high performance products in this direction. Fox Bau, performs sales in whole of Turkey and exports to 35 countries. Fox Bau Construction Chemicals has adopted the principle of growing with its employees and with business partners, while progressing towards becoming a reliable and preferred global company.





VİZYON

Dünya'nın Yapı Kimyasalları üreticisi olmak.

MİSYON

FOX BAU Yapı Kimyasalları olarak misyonumuz, Dünya pazarlarında en kaliteli ürünleri nitelikli bir hizmet anlayışıyla sunmaktır. Bu doğrultuda FOX BAU Yapı Kimyasalları 300 den fazla ürün çeşidimiz ile Yapı Profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiş formülasyon teknolojileri kullanarak tüm yapı imalat proseslerine yönelik yüksek performanslı, yenilikçi ürünler ve sistemler geliştirerek, teknik ihtiyaçları karşılayan çözümler sunmak ve en nitelikli hizmeti global bir düşünce yapısı içerisinde tüm dünyaya sunmayı amaçlar. FOX BAU Yapı Kimyasalları kurumsal kimliği altında faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda lider, güvenilir, aranan, tercih edilen bir Dünya şirketi olmayı ve bu hedef doğrultusunda çalışanlarımız ve tüm partnerlerimiz ile birlikte büyümeyi amaç edinmiştir.

VISION

To be the world's construction chemicals manufacturer.

MISSION

As FOX BAU Construction Chemicals, our mission is to offer the best quality products in world markets with a qualified service approach. In this direction, FOX BAU Construction Chemicals aims to provide solutions that meet the technical needs by developing high performance, innovative products and systems for all building manufacturing processes by using advanced formulation technologies in line with the needs of Building Professionals with our product range of 200 denier products and providing the most qualified service in all over the world aims to present. FOX BAU Construction Chemicals aims to be a leading, trustworthy, sought-after, preferred global company in all its business lines in which it operates under its corporate identity and to grow together with our employees and all partners in line with this target.





INNO-CRETE

Beton Tamir ve Dolgu Harçları /
Concrete Repair and Filling Mortars

7 - 13



INNO-SEAL

Su Yalıtım Ürünleri /
Waterproofing Products

15 - 23



INNO-THERM

Isı Yalıtım Ürünleri /
Thermal Insulation Products

25 - 27



INNO-PAINT

Dış Cephe Boya Ürünleri /
Exterior Paint Products

29 - 31



INNO-FIX

Seramik Yapıştırıcıları ve Derz Dolguları /
Ceramis Tile Adhesives and Joint Fillers

33 - 38



INNO-LINE

Astarlar /
Primers

39 - 40



INNO-MIX

Harç ve Beton Katkıları /
Mortar and Concrete Additives

41 - 44



INNO-CARE

Şantiye Yardımcı Ürünler /
Additional Products for Construction

45 - 47



INNO-FEES

Hazır Sıvalar /
Plasters

49 - 50



INNO-PROOF

Yalıtım Bantları ve Dilatasyon Çözümleri /
Insulation Tapes and Dilatation Solutions

51 - 53



INNO-SEALANT

Mastikler /
Mastics

55 - 56



INNO-FLOOR

Zemin Tekniği Ürünleri /
Floor Technic Products

57 - 76



INNO-DECO

Dekoratif Kaplama Ürünleri /
Decorative Coating Products

77 - 86

INNO-CRETE

BETON TAMİR ve DOLGU HARÇLARI

CONCRETE REPAIR AND FILLING MORTARS



INNO-CRETE BETON TAMİR ve DOLGU HARÇLARI / CONCRETE REPAIR and FILLING MORTARS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX SILK MORTAR FC125 Beyaz/White (R2)	20 kg torba bag		1,2 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, polimer takviyeli, tek komponentli, yüksek stabiliteye sahip, boya altı yüzey düzeltme, ince tamir ve dolgu haradır. 1 mm - 5 mm uygulanabilir. Cement based, polymer reinforced, one component, high stability, under paint surface correction, fine repair and filling mortar. 1 mm - 5 mm can be applied. EN 1504-3:2005 / R2
FOX SILK MORTAR FC125 Gri/Grey (R2)	20 kg torba bag			
FOX SLIM MORTAR FC105 (R2)	25 kg torba bag		1,4 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, tek komponentli, kullanıma hazır ince tamir haradır. 1 mm - 5 mm uygulanabilir. Cement based, polymer modified, one component, ready to use, slim mortar. It can be applied 1 mm - 5 mm. EN 1504-3:2005 / R2
FOX REPMORTAR FC135 Beyaz/White (R1)	25 kg torba bag		1,5 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, tek komponentli, kullanıma hazır kalın tamir haradır. 5 mm - 30 mm uygulanabilir. Cement based, polymer modified, one component, ready to use thick repair mortar. It can be applied 5 mm - 30 mm. EN 1504-3:2005 / R1
FOX REPMORTAR FC135 Gri/Grey (R1)	25 kg torba bag			
FOX GROUT FC155 (R4)	25 kg torba bag		1,9 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, büzüşme (rötre) yapmayan, kendiliğinden yerleşen grout haradır. 10 mm - 80 mm uygulanabilir. Cement based, high strength, non-shrinkage, self levelling grout mortar. It can be applied 10 mm - 80 mm. EN 1504-3:2005 / R4
FOX GROUT FC155 Cl (R4)	25 kg torba bag		1,9 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, büzüşme (rötre) yapmayan, klorür geçirgenliği düşük, kendiliğinden yerleşen grout haradır. 10 mm - 80 mm uygulanabilir. Cement based, high strength, does not shrink, low chloride permeability, self levelling grout mortar. It can be applied 10 mm - 80 mm. EN 1504-3:2005 / R4
FOX MORTAR FC188 T (R4)	25 kg torba bag		1,9 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, yüksek mukavemetli tamir haradır. 10 mm - 40 mm uygulanabilir. Cement based, one component, fiber reinforced, thixotropic, high strength repair mortar. 10 mm - 40 mm can be applied. EN 1504-3:2005 / R4
FOX MORTAR FC188 T Cl (R4)	25 kg torba bag		1,9 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, klorür geçirgenliği düşük, yüksek mukavemetli tamir haradır. 10 mm - 40 mm uygulanabilir. Cement based, one component, fiber added, thixotropic, low chloride permeability, high strength repair mortar. It can be applied 10 mm - 40 mm. EN 1504-3:2005 / R4
FOX FASTMORTAR FC233 (R4)	25 kg torba bag		2,1 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, tek komponentli, polimer takviyeli, kısa sürede yüksek dayanım gerektiren yerler için geliştirilmiş, büzüşme yapmayan, kendiliğinden yerleşen, hızlı priz alan tamir ve yataklama haradır. Cement based, one component polymer reinforced, non-shrinking, self levelling, fast curing, repair and bedding mortar developed for places requiring high strength in a short time. EN 1504-3:2005 / R4
FOX FASTMORTAR FC233 RAPID (R4)	25 kg torba bag		2,1 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, polimer takviyeli, kısa sürede yüksek dayanım gerektiren yerler için geliştirilmiş, büzüşme yapmayan, kendiliğinden yerleşen, hava şartlarına bağlı olarak 5-10 dk arasında priz alan tamir ve yataklama haradır. Cement based, polymer added, developed for the areas which requires high strength and less time, does not shrink, self levelling, between 5-10 minutes for setting time depends on environmental conditions and it is bedding mortar. EN 1504-3:2005 / R4
FOX FASTMORTAR FC245 (R3)	25 kg torba bag		1,6 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, özel mineral dolgular içeren, kısa sürede yüksek dayanım gerektiren yerler için geliştirilmiş, büzüşme yapmayan duvarda ve zeminde çatlakların, bozuk yerlerin doldurulmasında, düzeltilmesinde ve kaplamaya hazır hale getirilmesinde kullanılan yüksek mukavemetli, hızlı priz alan tamir ve dolgu haradır. Cement-based, high strength, fast curing repair and filling mortar that is developed for places that require high strength in a short time, containing special mineral fillers, non-shrinking, using for filling and correcting of cracks and damaged areas in the wall and floor and using for getting ready for coating. EN 1504-3:2005 / R3
FOX BASEMOR FC205 Beyaz/White (R3)	25 kg torba bag		1,72 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, tek komponentli, polimer takviyeli, silis dumanı içeren, yüksek mukavemetli ince tamir ve yüzey düzeltme haradır. 1 mm - 5 mm uygulanabilir. Cement based, one component, polymer reinforced, and containing silica fume, high strength fine repair and surface correction mortar. 1 mm - 5 mm can be applied. EN 1504-3:2005 / R3
FOX BASEMOR FC205 Gri/Grey (R3)	25 kg torba bag			

INNO-CRETE BETON TAMİR ve DOLGU HARÇLARI / CONCRETE REPAIR and FILLING MORTARS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX POLYHAFT FC305	25 kg torba bag		2,0-2,5 kg/m ² - 1 mm	Özel çimento esaslı, polimer modifiye, tek komponentli, çelik donatılar için korozyon önleyici, kaplama ve aderans artırıcı astar malzemesidir. Cement based, polymer modified, anti-corrosion coating and adherence enhancing primer material for steel reinforcements. EN 1504-7:2006
FOX POLYHAFT FC305 2K COMP. A	25 kg torba bag		1,0-1,5 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer modifiye, çelik donatılar için korozyon önleyici kaplama ve aderans artırıcı, iki komponentli astar malzemesidir. Cement based, two component, polymer modified, anti-corrosion coating and adherence enhancing primer material for steel reinforcement.
FOX POLYHAFT FC305 2K COMP. B	6 kg teneke tin			
FOX POLYHAFT FC305 2K SET	31 kg set			
FOX ECOFIX FC320 (R2) İlk Priz 3-5 dakika First Setting 3-5 minute	7 kg torba bag		Değişken Variable	Çimento esaslı, polimer takviyeli, özel mineral dolgular ve bağlayıcılar içeren, su kaçağını ani olarak tıkayabilen, yalıtım ve tamir harcı olarak da kullanılan, su ile karıştırıldığında 3-5 dakika içinde kullanılabilen, 10-15 dakika içinde tam kurumasını tamamlayan, aderans yüksek, kullanıma hazır tamir ve montaj harcıdır. Cement based, polymer reinforced, containing special mineral fillers and binders, can instantly plugging water leaks, is used as insulation and repair mortar, can be used in 3-5 minutes when mixed with water, completing its complete drying in 10-15 minutes, high adherence, ready for use repair and installation mortar. EN 1504-3:2005 / R2
FOX PLUG FC340 (R3) İlk Priz 1-2 dakika First Setting 1-2 minute	7 kg kova bucket		Değişken Variable	Özel mineral dolgular ve bağlayıcılar içeren, aktif su kaçağını ani olarak tıkayabilen, su ile karıştırıldığında 1-2 dakika içinde kullanılabilen, 3-4 dakika içinde tam kurumasını tamamlayan, yalıtım ve tamir amacı ile kullanılan harçtır. Mortar containing special mineral fillers and binders, which can clog active water leaks suddenly, can be used within 1-2 minutes, completes full drying within 3-4 minutes, is used for insulation and repair purposes. EN 1504-3:2005 / R3
FOX PLUG FC340 PLUS (R4) İlk Priz 30 saniye First Setting 30 second	7 kg kova bucket		Değişken Variable	Özel mineral dolgular ve bağlayıcılar içeren, aktif su kaçağını ani olarak tıkayabilen, su ile karıştırıldığında 30 saniye içinde kullanılabilen, tam kurumasını 1-2 dakika içinde tamamlayan, yalıtım ve tamir amacı ile kullanılan harçtır. Mortar containing special mineral fillers and binders, which can clog active water leaks suddenly, can be used within 30 seconds, completes its complete drying within 1-2 minutes, and is used for insulation and repair purposes. EN 1504-3:2005 / R4
FOX INJECTION PUR FC410	5 kg bidon bin		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, suyu kesmek ve çatlakları doldurmak için geliştirilmiş RUJIT enjeksiyon malzemesidir. Polyurethane based RIGID injection material developed for stopping water and filling cracks. EN 1504-5:2013
FOX INJECTION PUR FC410 CAT	0,25 kg şişe bottle			
FOX INJECTION PUR FC410 SET	5,25 kg set			
FOX INJECTION PUR FC410	30 kg teneke tin		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, suyu kesmek ve çatlakları doldurmak için geliştirilmiş RUJIT enjeksiyon malzemesidir. Polyurethane based RIGID injection material developed for stopping water and filling cracks. EN 1504-5:2013
FOX INJECTION PUR FC410 CAT	1,50 kg bidon bin			
FOX INJECTION PUR FC410 SET	31,50 kg set			

INNO-CRETE BETON TAMİR ve DOLGU HARÇLARI / CONCRETE REPAIR and FILLING MORTARS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX INJECTION PUR FLEXIBLE FC415	5 kg bidon bin		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, suyu kesmek ve çatlakları doldurmak için geliştirilmiş yüksek performanslı ESNEK enjeksiyon malzemesidir. Polyurethane based, high performance, FLEXIBLE injection material developed for stopping water and filling cracks. EN 1504-5:2013
FOX INJECTION PUR FLEXIBLE FC415 CAT	0,25 kg şişe bottle			
FOX INJECTION PUR FLEXIBLE FC415 SET	5,25 kg set			
FOX INJECTION PUR FLEXIBLE FC415	30 kg teneke tin		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, suyu kesmek ve çatlakları doldurmak için geliştirilmiş yüksek performanslı ESNEK enjeksiyon malzemesidir. Polyurethane based, high performance, FLEXIBLE injection material developed for stopping water and filling cracks. EN 1504-5:2013
FOX INJECTION PUR FLEXIBLE FC415 CAT	1,50 kg bidon bin			
FOX INJECTION PUR FLEXIBLE FC415 SET	31,50 kg set			
FOX INJECTION EP FC420 COMP. A	2,50 kg teneke tin		Değişken Variable	Epoksi esaslı, iki komponentli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, beton çatlaklarına enjekte edilmek üzere geliştirilmiş enjeksiyon malzemesidir. Epoxy based, two component, low viscosity, solvent free injection material developed to be injected into concrete cracks. EN 1504-5:2013
FOX INJECTION EP FC420 COMP. B	1,25 kg teneke tin			
FOX INJECTION EP FC420 SET	3,75 kg set			
FOX INJECTION PUR-GEL FC425 COMP. A	5 kg bidon bin		Değişken Variable	Düşük viskoziteli, elastik ve solvent içermeyen poliüretan enjeksiyon reçinesidir. Su ile temasa gerek duymadan, elastik ve esnek yapıda olan, düzgün, su geçirimsiz bir tabaka oluşturur. Low viscosity, elastic and solvent-free polyurethane injection resin. It creates a smooth, water-impermeable layer that is in elastic and flexible structure without the need for contact with water.
FOX INJECTION PUR-GEL FC425 COMP. B	5 kg bidon bin			
FOX INJECTION PUR-GEL FC425 SET	10 kg set			

INNO-CRETE BETON TAMİR ve DOLGU HARÇLARI / CONCRETE REPAIR and FILLING MORTARS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOMORTAR FC510 COMP. A	3,75 kg teneke tin		1,7 kg/m ² - 1 mm	Epoksi reçine esaslı, çift komponentli ankraj, montaj ve tamir hararıdır. Epoxy resin based, two component, anchorage, assembly and repair mortar. EN 1504-4:2004 & EN 1504-6:2006
FOX EPOMORTAR FC510 COMP. B	1,25 kg teneke tin			
FOX EPOMORTAR FC510 SET	5 kg set			
FOX EPOFLOW FC520 COMP. A	3,33 kg teneke tin		1,6 kg/m ² - 1 mm	Epoksi reçine esaslı, iki komponentli, solventsiz, akıcı kıvamda fırça ile ya da dökülerek uygulanabilen, eski ve yeni beton arasında aderans sağlayan farklı tip malzemelerin birbirine yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma malzemesidir. Epoxy resin based, two-component, solvent-free, flowing consistency, adhesive material that can be applied by brushing or pouring, providing adherence between old and new concrete, and used for bonding different types of materials together. EN 1504-4:2004 & EN 1504-6:2006
FOX EPOFLOW FC520 COMP. B	1,67 kg teneke tin			
FOX EPOFLOW FC520 SET	5 kg set			
FOX EPC MORTAR FC255 COMP. A	1,40 kg teneke tin		1,7 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, epoksi ile modifiye edilmiş, üç komponentli, nem bariyeri oluşturan, yüzey düzeltme, tamir ve yalıtım hararıdır. Cement based, epoxy modified, three component, formed the moisture barrier, surface correction, repair and insulation mortar.
FOX EPC MORTAR FC255 COMP. B	3,90 kg teneke tin			
FOX EPC MORTAR FC255 COMP. C	20,70 kg torba bag			
FOX EPC MORTAR FC255 SET	26 kg set			
FOX EPC MORTAR FC255 SL COMP. A	1,40 kg teneke tin		1,7 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, epoksi ile modifiye edilmiş, üç komponentli, nem bariyeri oluşturan, yüzey düzeltme, tamir ve yalıtım hararıdır. Cement based, epoxy modified, three component, formed the moisture barrier, surface correction, repair and insulation mortar.
FOX EPC MORTAR FC255 SL COMP. B	3,90 kg teneke tin			
FOX EPC MORTAR FC255 SL COMP. C	20,70 kg torba bag			
FOX EPC MORTAR FC255 SL SET	26 kg set			

INNO-CRETE BETON TAMİR ve DOLGU HARÇLARI / CONCRETE REPAIR and FILLING MORTARS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOFLOW FC541 COMP. A	3,75 kg teneke tin		2,1 kg/m ² - 1 mm	Epoksi esaslı, üç komponentli, solventsiz, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, yapısal tamir ve dolgu harcıdır. Epoxy based, three component, solvent free, flowing consistency, structural repair and filling mortar that containing special gradation quartz aggregate. EN 1504-3:2005 / R4
FOX EPOFLOW FC541 COMP. B	1,25 kg teneke tin			
FOX EPOFLOW FC541 COMP. C	5 kg teneke tin			
FOX EPOFLOW FC541 SET	10 kg set			
FOX EPOMORTAR FC543 COMP. A	2 kg teneke tin		1,9 kg/m ² - 1 mm	Epoksi esaslı, üç komponentli, tiksotropik, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, yapısal tamir ve dolgu harcıdır. Epoxy based, three component, solvent free, thixotropic, structural repair and filling mortar containing special gradation quartz aggregate.
FOX EPOMORTAR FC543 COMP. B	1 kg teneke tin			
FOX EPOMORTAR FC543 COMP. C	22 kg torba bag			
FOX EPOMORTAR FC543 SET	25 kg set			
FOX EPOGROUT FC550 COMP. A	2 kg teneke tin		2,1 kg/m ² - 1 mm	Epoksi esaslı, üç komponentli, solventsiz, akıcı kıvamlı, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren kendinden yerleşen grout malzemesidir. Epoxy based, three component, solvent free, flowing consistency, self-levelling grout material that containing special gradation quartz aggregate.
FOX EPOGROUT FC550 COMP. B	1 kg teneke tin			
FOX EPOGROUT FC550 COMP. C	12 kg teneke tin			
FOX EPOGROUT FC550 SET	15 kg set			

INNO-CRETE BETON TAMİR ve DOLGU HARÇLARI / CONCRETE REPAIR and FILLING MORTARS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOGROUT FC550 COMP. A	4 kg teneke tin		2,1 kg/m ² - 1 mm	Epoksi esaslı, üç komponentli, solventsiz, akıcı kıvamlı, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren kendinden yerleşen grout malzemesidir. Epoxy based, three component, solvent free, flowing consistency, self-levelling grout material that containing special gradation quartz aggregate.
FOX EPOGROUT FC550 COMP. B	2 kg teneke tin			
FOX EPOGROUT FC550 COMP. C	24 kg torba bag			
FOX EPOGROUT FC550 SET	30 kg set			
FOX HISTO-INJECTION	10 kg torba bag		1 L harç için 1,5 kg toz for 1,5 kg powder 1 L mortar	Puzolanik doğal hidrolik kireç ve mikronize karbonatlar içeren, kagir yapı bileşenlerinin yapısal onarımında kullanılan enjeksiyon harardır. Injection mortar containing pozzolanic natural hydraulic lime and micronized carbonates, used in the structural repair of masonry building components. EN 998-2:2016
FOX HISTOCRETE	20 kg torba bag		17 kg/m ² - 1 cm	Doğal hidrolik kireç esaslı, tarihi kagir yapılar için geliştirilmiş, doğal silis agrega ve inorganik lifler içeren, ÇİMENTO İÇERMEYEN , hazır sıvadır. Natural hydraulic lime based, CEMENT-FREE , ready-made plaster containing natural silica aggregate and inorganic fibers developed for historical masonry buildings. EN 998-2:2016
FOX HISTOCRETE STRUCTURE	20 kg torba bag		17 kg/m ² - 1 cm	Tarihi yapılar için geliştirilmiş, puzolanik kireç esaslı, ÇİMENTO İÇERMEYEN , yüksek mukavemetli, tiksotropik, yapısal onarım harardır. Pozzolanic lime based, CEMENT-FREE , high strength, thixotropic structural repair mortar developed for historical buildings. EN 998-2:2016
FOX HISTOCRETE HORASAN	15 kg torba bag		1,7 kg/m ² - 1 mm	Doğal hidrolik kireç esaslı hazır horasan sıvası. Natural hydrolic lime based ready horasan plaster.

Solvent-free Solvent *İçermez*



Epoksi reçine esaslı,
akıcı kıvamda yapıştırma harcı
*Epoxy resin based, flowable
consistency adhesive mortar*

INNO SEAL

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

WATERPROOFING PRODUCTS



INNO-SEAL SU YALITIM ÜRÜNLERİ / WATERPROOFING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfıyat Coverage	Açıklama/Description
FOX CRYSTALISER FS265	20 kg torba bag		~2,0 kg/m ² (2 katta layers)	Çimento esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, hidrofobik reaksiyon gösteren, aktif, negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanan su yalıtım malzemesidir. Cement based, one component, ready to use, hydrophobic reaction, waterproofing material applied against active, negative and positive water pressure . EN 1504-2:2004 / 2.2, 8.2
FOX SULPHATSEAL FS275	25 kg torba bag		Nemli Zeminde Humid Surface 3,25 kg/m ² Basıncız Sularda Unpressured Water 4,10 kg/m ²	Çimento esaslı, tek komponentli, polimer takviyeli, sülfata dayanıklı, evsel atık su içerisinde bulunan kimyasallara ve mekanik etkilere karşı dayanıklı, beton ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan , su yalıtımı malzemesidir. Cement based, one component, polymer reinforced, sulphate resistant waterproofing material that is resistant to mechanical and chemical effects found in domestic waste water and applied on concrete or cement based plaster internally or externally .
FOX MULTISEAL® 1K FS365	20 kg torba bag		4,0 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento esaslı, polimer takviyeli, tek komponentli, her türlü betonarme yüzey ve çimento esaslı sıva yüzeylere uygulanmak üzere dizayn edilmiş, su yalıtımı malzemesidir. Cement based, polymer reinforced, one component, waterproofing material designed to be applied to all kinds of reinforced concrete surfaces and cement based plaster floors.
FOX MULTISEAL® STANDART COMP. A	25 kg torba bag		3,7 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, iki komponentli, beton yüzeylerdeki nem, sızıntı ve yüzey sularını engelleyen, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, su yalıtım malzemesidir. Cement and polymer dispersion based, two-component waterproofing material that prevents moisture, leakage and surface water on concrete surfaces and can be applied in a negative and positive direction. EN 1504-2:2004 / 2.2, 8.2
FOX MULTISEAL® STANDART COMP. B	2 kg teneke tin			
FOX MULTISEAL® STANDART SET	27 kg set			
FOX MULTISEAL® FS367 COMP. A	20 kg torba bag		4,0 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, iki komponentli, her türlü betonarme yüzey ve çimento esaslı sıvalar için dizayn edilmiş yanı elastik su yalıtımı malzemesidir. Cement and polymer dispersion based, two-component waterproofing material that prevents moisture, leakage and surface water on concrete surfaces and can be applied in a negative and positive direction. EN 1504-2:2004 / 2.2, 8.2
FOX MULTISEAL® FS367 COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX MULTISEAL® FS367 SET	25 kg set			
FOX MULTISEAL® -UV FS475 COMP. A Beyaz/White	25 kg torba bag		4,0 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve akrilik esaslı, iki komponentli, UV ışınlarına dayanıklı, esnek, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, esnek su yalıtım malzemesidir. Cement and acrylic based, two-component, flexible waterproofing material that is resistant to UV rays, which creates an effective barrier against water-borne salts and atmospheric gases. EN 1504-2:2004 / 2.2, 8.2
FOX MULTISEAL® -UV FS475 COMP. B Beyaz/White	8 kg teneke tin			
FOX MULTISEAL® -UV FS475 SET Beyaz/White	33 kg set			

INNO-SEAL SU YALITIM ÜRÜNLERİ / WATERPROOFING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX MULTISEAL® FS477 COMP. A	24 kg torba bag		4,0 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, iki komponentli, balkon, teras, banyo gibi ıslak hacimlerde, iç ve dış mekanlarda kaplama altında kullanılabilen tam elastik su yalıtım malzemesidir. Cement and polymer dispersion based, two-component, fully elastic waterproofing material that can be used in wet areas such as balconies, terraces, bathrooms and used under coating indoors and outdoors. EN 14891:2017 / CMO2P
FOX MULTISEAL® FS477 COMP. B	8 kg teneke tin			
FOX MULTISEAL® FS477 SET (CMO2P)	32 kg set			
FOX MULTISEAL® FS478 COMP. A	20 kg torba bag		4,0 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, iki komponentli her türlü betonarme yüzey ve çimento esaslı sıvalar için dizayn edilmiş tam elastik su yalıtım malzemesidir. Cement and polymer dispersion based, two component, fully elastic waterproofing material designed for all kinds of reinforced concrete surface and cement based screeds. EN 14891:2017 / CMO1P
FOX MULTISEAL® FS478 COMP. B	10 kg teneke tin			
FOX MULTISEAL® FS478 SET (CMO1P)	30 kg set			
FOX ULTRASEAL® -UV FS485 COMP. A Beyaz/White	20 kg torba bag		4,0 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve akrilik esaslı, iki komponentli, UV ışınlarına dayanıklı, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan süper esnek su yalıtım malzemesidir. Cement and acrylic based, two component, resistant to UV rays, which is an effective barrier against the salts carried by water and the gases in the atmosphere, super flexible waterproofing material. EN 1504-2:2004 / 2.2, 8.2
FOX ULTRASEAL® -UV FS485 COMP. B Beyaz/White	10 kg teneke tin			
FOX ULTRASEAL® -UV FS485 SET Beyaz/White	30 kg set			
FOX MULTISEAL® FS488 COMP. A Gri/Grey	25 kg torba bag		4,0 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve akrilik esaslı, iki komponentli, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen süper esnek su yalıtım malzemesidir. Cement and acrylic based, two component, super flexible waterproofing material that can be applied in negative and positive directions.
FOX MULTISEAL® FS488 COMP. B Gri/Grey	10 kg teneke tin			
FOX MULTISEAL® FS488 SET Gri/Grey	35 kg set			
FOX WATERPROF® FS100	5 kg kova bucket		3,0 kg/m ² (3 katta layers)	Akrilik reçine esaslı, tek komponentli, UV dayanımlı, çatı, teras, dere, ve dış cephelerde uygulanan, kullanıma hazır elastik su yalıtım malzemesidir. Acrylic resin based, one component, UV resistant, ready to use elastic waterproofing material applied on roof, terrace, creek and exterior facades.
FOX WATERPROF® FS100	18 kg kova bucket			

INNO-SEAL SU YALITIM ÜRÜNLERİ / WATERPROOFING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX WATERPROF® FS100 ELYAFLI/FIBERED	18 kg kova bucket		3,0 kg/m ² (3 katta layers)	Akrilik reçine esaslı, tek komponentli, UV dayanımlı, elyaf takviyeli, çatı, teras, dere, ve dış cephelerde uygulanan, kullanıma hazır elastik su yalıtım malzemesidir. Acrylic resin based, one component, UV resistant fiber reinforcement, ready to use, elastic waterproofing material that is apply on roof, terrace and roof gutter.
FOX WATERPROF® FS105 (DMO1P)	18 kg kova bucket		3,0 kg/m ² (3 katta layers)	Elastomerik reçine esaslı, tek komponentli, ıslak hacimlerde, çatı, teras, derelerde uygulanan, kullanıma hazır elastik su yalıtım malzemesidir. Elastomeric resin based, ready to use, one component, elastic waterproofing material applied in wet areas, roof, terrace and creek EN 14891:2017 / DMO1P & EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 8.2
FOX AQUAROO® SR 	18 kg kova bucket		2,2 kg/m ² (3 katta layers)	Yüksek güneş ışığı yansıtma özelliği sayesinde çatı yüzey sıcaklığını düşürerek enerji tasarrufu sağlayan, kırılma direnci artırılmış, UV dayanımlı, elastomerik reçine esaslı, elyaf takviyeli, kullanıma hazır süper esnek su yalıtım malzemesidir. Elastomeric resin-based, fiber-reinforced, ready-to-use super flexible waterproofing material that provides energy savings by reducing the roof surface temperature, thanks to its high sunlight reflectivity, and has increased pollution resistance. EN 1504-2:2004 / 2.2, 8.2
FOX MULTIPLUS® FS540 (CB1-W1-C1)	16 kg kova bucket		3,0 kg/m ² (3 katta layers)	Bitüm-kauçuk esaslı, tek komponentli, solvent içermeyen, kullanıma hazır, çatlak köprüleme özelliği olan, esnek su yalıtım malzemesidir. Bitumen-rubber based, one-component, solvent-free, ready-to-use, elastic waterproofing material with crack bridging feature. EN 15814:2011+A2:2014 / CB1-W1-C1
FOX MULTIPLUS® FS540 PLUS (CB2-W2A-C2A)	30 kg kova bucket		3,0 kg/m ² (3 katta layers)	Bitüm kauçuk esaslı, tek komponentli, solvent içermeyen, kullanıma hazır, çatlak köprüleme özelliğine sahip, esnek su yalıtım malzemesidir. Bitumen-rubber based, one-component, solvent-free, ready-to-use, elastic waterproofing material with crack bridging feature. EN 15814:2011+A2:2014 / CB2-W2A-C2A
FOX MULTIPLUS® FS540 PLUS SPRAY (CB2-W2A-C2A)	30 kg kova bucket			
FOX MULTIPLUS® 2K FS542 (CB1-W1-C2A-R1)	32 kg kova bucket		3,25 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve polimer modifiye, bitüm-kauçuk esaslı, iki komponentli, solvent içermeyen, çatlak köprüleme özelliğine sahip, esnek su yalıtım malzemesidir. Cement and polymer modified, bitumen-rubber based, two component, solvent-free, elastic waterproofing material with crack bridging feature. EN 15814:2011+A2:2014 / CB1-W1-C2A-R1
FOX MULTIPLUS® 2K FS542 PLUS FIBER (CB2-W2A-C2A-R2)	32 kg kova bucket		3,25 kg/m ² (3 katta layers)	Çimento ve polimer modifiye, bitüm-kauçuk esaslı, iki komponentli, solvent içermeyen, elyaf takviyeli, çatlak köprüleme özelliğine sahip, esnek su yalıtım malzemesidir. Cement and polymer modified, bitumen-rubber based, two component, fiber reinforced, solvent-free, elastic waterproofing material with crack bridging feature. EN 15814:2011+A2:2014 / CB2-W2A-C2A-R2
FOX MULTIPLUS® DUALGUM PRIMER SL	17 kg teneketin		150-250 gr/m ²	Tek komponentli, solvent bazlı bitüm solüsyon esaslı, FOX DUALGUM® serisi bitüm yalıtım sistemleri altına mineral esaslı yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. One component, solvent based bitumen solution based primer material developed for mineral based surfaces under FOX DUALGUM® series bitumen insulation systems.
FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE	200 kg varil barrel		1,0 kg/m ² - 1 mm	Ağır şartlara dayanıklı, iki komponentli, koloidal, dispersiyon polimer modifiyeli, bitüm-kauçuk esaslı su bazlı bir likit membrandır. Ultra yüksek uygulama verimliliği olan çok hızlı kuruyan bir su yalıtım malzemesidir. Çok yüksek elastikiyete sahip olan betona ve metal yüzeylere mükemmel yapışan bir bitüm emülsiyondur. Non-woven geotekstil keçe ile takviye edilerek mükemmel bir membran oluşturur. Resistant to heavy conditions, two component, colloidal dispersion polymer modified, bitumen-rubber based, water based liquid membrane. Fast curing waterproofing material with ultra-high application efficiency. It is a bitumen emulsion with high elasticity feature and adheres to concrete and metal surfaces perfectly. Creates a perfect membrane by is reinforced with Non-woven Geotextile felt. EN 15814+A2:2015 / CB2-W2B-C2B-R3
FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE COAGULANT	30 kg bidon bin			
FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE SET (CB2-W2B-C2B-R3)	230 kg set			
FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K SPRAY (CB2-W2B-C2B-R2)	200 kg varil barrel		1,2 kg/m ² - 1 mm	Koloidal dispersiyon polimer modifiyeli, bitüm-kauçuk esaslı, tek komponentli, su bazlı bir likit membrandır. Püskürtme makinesi ile uygulanabilen bir su yalıtım malzemesidir. Yüksek elastikiyete sahip olan beton ve metal yüzeylere mükemmel yapışan bir bitüm emülsiyondur. Colloidal dispersion polymer modified, bitumen-rubber based, one component, water-based liquid membrane. It is a waterproofing material with high application efficiency and can be applied with a spray machine. It is a bitumen emulsion that has high elasticity and adheres perfectly to concrete and metal surfaces. EN 15814+A2:2015 / CB2-W2B-C2B-R2
FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K (CB2-W2B-C2B-R2)	25 kg kova bucket		3,0 kg/m ² (3 katta layers)	Koloidal dispersiyon polimer modifiyeli, tek komponentli, bitüm kauçuk esaslı su bazlı bir likit membrandır. Çok yüksek elastikiyete sahip olan betona ve metal yüzeylere mükemmel yapışan bir bitüm emülsiyondur. Colloidal dispersion polymer modified, one-component, bitumen-rubber based, water-based liquid membrane. It is a very fast drying waterproofing material with ultrahigh application efficiency. It is a bitumen emulsion that has high elasticity and adheres perfectly to concrete and metal surfaces. EN 15814+A2:2015 / CB2-W2B-C2B-R2


INNO-SEAL SU YALITIM ÜRÜNLERİ / WATERPROOFING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURMAX® PRIMER 1K	17 kg teneke tin		150-300 gr/m ²	Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventli, esnek, su geçirimsiz, düşük viskoziteli astardır. Polyurethane based, one component, elastic, water impermeable, low viscosity primer with solvent.
FOX PURMAX® PRIMER CR	5 kg teneke tin		150-300 gr/m ²	Poliüretan esaslı, beton veya TPO, PVC gibi geo-membran yüzeyler için geliştirilmiş tek komponentli, solventli astar. Polyurethane-based, one-component, solvent-based primer developed for concrete or geomembrane surfaces such as TPO, PVC.
FOX PURMAX® PRIMER CR	17 kg teneke tin			
FOX PURMAX® PRIMER 1K RAPID	20 kg teneke tin		150-300 gr/m ²	Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventsiz, esnek, su geçirimsiz, hızlı kurlenen, düşük viskoziteli astar. Polyurethane based, one component, solvent free, elastic, water impermeable, fast curing, low viscosity primer.
FOX PURMAX® PRIMER 1K DG	17 kg teneke tin		150-250 gr/m ²	Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventli, esnek, su geçirimsiz, hızlı kurlenen, düşük viskoziteli emici olmayan yüzeylerde FOX DUALGUM® serisi bitüm yalıtım sistemleri için geliştirilmiş astar malzemesidir. Polyurethane-based, one-component, solvent-based, flexible, water impermeable, fast-curing, low-viscosity primer developed for FOX DUALGUM® series bitumen insulation systems on non-absorbent surfaces.
FOX PURMAX® BT2K FS702 COMP. A	16 kg teneke tin		1,8-2,0 kg/m ²	İki komponentli, elastik, ortamdaki bağıl nem miktarından etkilenmeyen, yüksek mekanik dayanıma sahip bitüm-poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir. Two component, elastic, bitumen-polyurethane based waterproofing material with high mechanical strength, does not affected by the relative humidity in the environment. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 8.2
FOX PURMAX® BT2K FS702 COMP. B	24 kg teneke tin			
FOX PURMAX® BT2K FS702 SET	40 kg set			
FOX PURMAX® WB 1K Gri/Grey	5 kg kova bucket		2,0-2,5 kg/m ²	Poliüretan modifiye akrilik reçine esaslı, su bazlı, UV dayanımlı alifatik, tek komponentli, kullanıma hazır, çatı, teras ve prefabrik betonarme, derelerde uygulanan elastik su yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışarak %500 esnek bir kaplama oluşturur. Polymer modified acrylic resin based, water based, uv resistant, aliphatic, one component, ready to use, elastic waterproofing material applied on roofs, terraces and prefabricated reinforced concrete, creeks. It forms a 500% flexible coating by bonding strongly to different surfaces. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 8.2
FOX PURMAX® WB 1K Gri/Grey	20 kg teneke tin			
FOX PURMAX® WB 1K Beyaz/White	5 kg kova bucket			
FOX PURMAX® WB 1K Beyaz/White	20 kg teneke tin			
FOX PURMAX® 1K FS601 Beyaz/White	25 kg teneke tin		1,5-2,0 kg/m ² (2 katta layers)	Poliüretan esaslı, tek komponentli, UV ışınlarına dirençli, yüksek kalıcı elastikiyete sahip su yalıtım ve koruması için geliştirilmiş, düşük viskoziteli, likit yalıtım malzemesidir. %600 elastikiyete sahiptir. Polyurethane based, one component, UV resistant, low viscosity liquid insulation material developed for waterproofing and protection with high permanent elasticity. It has 600% elasticity.

INNO-SEAL SU YALITIM ÜRÜNLERİ / WATERPROOFING PRODUCTS



Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfıyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURMAX® 2K COMP. A Gri/Grey	16,70 kg teneke tin		2,0-2,5 kg/m ²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, su yalıtımı ve koruması için geliştirilmiş, düşük viskoziteli, likit yalıtım malzemesidir. FOX PURMAX® 2K, saf elastomerik hidrofobik poliüretan reçine ile özel inorganik dolgu madde içeriği sayesinde kimyasal, mekanik ve termal koşullar için mükemmel direnç gücüne sahiptir. Farklı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışarak %400 esnek bir kaplama oluşturur. Polyurethane based, two-component liquid insulation material developed for waterproofing and protection. FOX PURMAX® 2K has excellent resistance strength for chemical, mechanical and thermal conditions thanks to its pure elastomeric hydrophobic polyurethane resin and special inorganic filler content. It forms a 400% flexible coating by bonding strongly to different surfaces.
FOX PURMAX® 2K COMP. B Gri/Grey	3,30 kg teneke tin			
FOX PURMAX® 2K SET Gri/Grey	20 kg set			
FOX PURMAX® EP-2K COMP. A	17,40 kg teneke tin		2,0-2,5 kg/m ²	Epoksi poliüretan esaslı, iki komponentli su yalıtımı ve koruması için geliştirilmiş, düşük viskoziteli, likit yalıtım malzemesidir. FOX PURMAX® EP-2K saf elastomerik hidrofobik epoksi poliüretan reçine ile özel inorganik dolgu madde içeriği sayesinde, kimyasal, özellikle soğuk koşullar için, mükemmel direnç gücüne sahiptir. Epoxy polyurethane based, two component, low viscosity, liquid insulation material developed for waterproofing and protection. FOX PURMAX® EP-2K has excellent resistance strength for chemical, especially cold conditions, thanks to its content of pure elastomeric hydrophobic epoxy polyurethane resin and special inorganic filler.
FOX PURMAX® EP-2K COMP. B	2,60 kg teneke tin			
FOX PURMAX® EP-2K SET	20 kg set			
FOX PURMAX® AQUA FS770 COMP. A	8,35 kg teneke tin		(Her kat için For each layer) 700 gr/m ²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, tiksotropik su yalıtım malzemesidir. Su depolarının yalıtımında güvenle kullanılır. İçme suyu depoları için tescil edilmiştir. Polyurethane based, two component, solvent free, thixotropic waterproofing material. It is used safely in insulation of water tanks. It is registered for drinking water tanks.
FOX PURMAX® AQUA FS770 COMP. B	1,65 kg teneke tin			
FOX PURMAX® AQUA FS770 COMP. SET	10 kg set			
FOX PURMAX® ULTRA COMP. A	20 kg teneke tin		2,0-2,5 kg/m ²	Polyurea esaslı, iki komponentli, alifatik, tek katta el ile uygulanabilen, soğuk uygulamalı, su yalıtımı ve koruması için geliştirilmiş, düşük viskoziteli, çatlak örtme özelliğine sahip likit yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışarak %675 elastik bir kaplama oluşturur. 40 N/mm² yırtılma dayanımı vardır. It is a polyurea-based, two-component, aliphatic, liquid insulation material that can be applied by hand in one coat, cold applied, developed for waterproofing and protection, with low viscosity, crack covering feature. It forms a 675% elastic coating by adhering strongly to different surfaces. It has a tear strength of 40 N/mm².
FOX PURMAX® ULTRA COMP. B	10 kg teneke tin			
FOX PURMAX® ULTRA SET	30 kg set			

INNO-SEAL SU YALITIM ÜRÜNLERİ / WATERPROOFING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS560 SAF/PURE COMP. A	225 kg varil barrel		2,0-2,5 kg/m²	%100 Saf Polyurea esaslı, iki komponentli, solventsiz, çatlak köprüleme özelliğine sahip, zamanla esnekliğini kaybetmeyen, hızlı kurlenen, eşsiz kimyasal yapısı sayesinde neredeyse tüm iklimsel koşullarda uygulanabilen, ek yeri oluşturmayan su yalıtım membranıdır. Uygulama hızı ve çabuk kurlenme özelliği sayesinde geleneksel su izolasyonu ürünlerine göre işletmelerin kapalı kalma sürelerini en aza indirir. Reaksiyonu çok hızlı olduğu için özel spray makineler yardımı ile uygulanabilir. Farklı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışarak %670 elastik bir kaplama oluşturur. 55 N/mm² kopma mukavemeti, 27,7 N/mm² çekme mukavemeti vardır. 100% Pure Polyurea based, two-component, solvent-free, crack-bridging feature waterproofing membrane that does not lose its flexibility over time, does not form a joint, fast curing, can be applied in almost any climatic conditions thanks to its unique chemical structure. Thanks to its application speed and quick curing feature, it minimizes the dwell time of the enterprises compared to traditional waterproofing products. Since its reaction is very fast, it can be applied with the help of special spray machines. It forms a 670% elastic coating by adhering strongly to different surfaces. It has a breaking strength of 55 N/mm² and a tensile strength of 27.7 N/mm². EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS560 SAF/PURE COMP. B	210 kg varil barrel			
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS560 SAF/PURE SET	435 kg set			
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 HYBRID COMP. A	225 kg varil barrel		2,0-2,5 kg/m²	Hybrid Polyurea esaslı, iki komponentli, solventsiz, çatlak köprüleme özelliğine sahip, zamanla esnekliğini kaybetmeyen, hızlı kurlenen, ek yeri oluşturmayan, özel spray makinesi ile uygulanan, su yalıtımı ve koruması için geliştirilmiş, yalıtım ve kaplama malzemesidir. Farklı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışarak %800 elastik bir kaplama oluşturur. 42 N/mm² kopma mukavemeti, 20 N/mm² çekme mukavemeti vardır. Hybrid Polyurea based, two-component, solvent-free, crack-bridging feature waterproofing membrane that does not lose its flexibility over time, does not form a joint, fast curing, can be applied in almost any climatic conditions thanks to its unique chemical structure. Thanks to its application speed and quick curing feature, it minimizes the dwell time of the enterprises compared to traditional waterproofing products. Since its reaction is very fast, it can be applied with the help of special spray machines. It forms an 800% elastic coating by adhering strongly to different surfaces. It has a breaking strength of 42 N/mm² and a tensile strength of 20 N/mm². EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 HYBRID COMP. B	200 kg varil barrel			
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 HYBRID SET	425 kg set			
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS562 (PU) COMP. A	225 kg varil barrel		2,0-2,5 kg/m²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, çatlak köprüleme özelliğine sahip, hızlı kurlenen, ek yeri oluşturmayan özel spray makinesi ile uygulanan, su yalıtımı ve koruması için geliştirilmiş, yalıtım ve kaplama malzemesidir. Farklı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışarak %400 elastik bir kaplama oluşturur. 37 N/mm² kopma mukavemeti, 18,9 N/mm² çekme mukavemeti vardır. It is a polyurethane-based, two-component, solvent-free, crack-bridging, fast-curing, insulation and coating material developed for waterproofing and protection, applied with a special spray machine that does not form joints. It forms a 400% elastic coating by adhering strongly to different surfaces. It has a breaking strength of 37 N/mm² and a tensile strength of 18.9 N/mm². EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS562 (PU) COMP. B	210 kg varil barrel			
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS562 (PU) COMP. SET	435 kg set			
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS570 COMP. A	220 kg varil barrel		2,0-2,5 kg/m²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, elastik, çatlak köprüleme özelliğine sahip, zamanla esnekliğini kaybetmeyen, hızlı kurlenen, ek yeri oluşturmayan su yalıtım membranıdır. Uygulama hızı ve çabuk kurlenme özelliği sayesinde geleneksel su izolasyonu ürünlerine göre işletmelerin kapalı kalma sürelerini en aza indirir. Reaksiyonu çok hızlı olduğu için özel spray makineler yardımı ile uygulanabilir. Polyurethane-based, two-component, solvent-free, crack-bridging waterproofing membrane that does not lose its flexibility over time, cures quickly and does not form joints. Thanks to its application speed and fast curing feature, it minimizes the dwell time of the enterprises compared to traditional water insulation products. Since its reaction is very fast, it can be applied with the help of special spray machines. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS570 COMP. B	225 kg varil barrel			
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS570 COMP. SET 1:0,73 AĞIRLIKÇA/WEIGHT				

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURMAX® TOPCOAT COMP. A	4 kg teneke tin		150 - 200 gr/m ²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, alifatik, FOX PURMAX® serisi su yalıtımlarının UV ve iklim şartlarından korunmasını sağlayan, fırça, rulo veya püskürterek uygulanabilen renkli son kat kaplamadır. <i>Polyurethane based, two component, aliphatic, colored topcoat that can be applied by brush, roller or spraying, which provides protection of FOX PURMAX® series waterproofing from UV and climatic conditions.</i>
FOX PURMAX® TOPCOAT COMP. B	1 kg teneke tin			
FOX PURMAX® TOPCOAT SET	5 kg set			
FOX PURMAX® TOPCOAT COMP. A	20 kg teneke tin			
FOX PURMAX® TOPCOAT COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX PURMAX® TOPCOAT SET	25 kg set			
FOX PURMAX® POLYUREA TOPCOAT COMP. A	3,15 kg teneke tin		150 - 250 gr/m ²	Polyaspartik esaslı, iki komponentli, alifatik, kimyasal dayanımı yüksek, düşük viskoziteli, esnek, solvent içermeyen, parlak, son kat kaplamadır. Hızlı kuruma süresi ile tekrar kullanıma alınma süresi kısıtlı uygulamalar için ideal çözümdür. <i>Polyaspartic based, two-component, aliphatic, high chemical resistance, low viscosity, flexible, solvent-free, glossy, top coat coating. With its fast drying time, it is an ideal solution for applications with limited reuse time.</i>
FOX PURMAX® POLYUREA TOPCOAT COMP. B	1,85 kg teneke tin			
FOX PURMAX® POLYUREA TOPCOAT SET	5 kg set			
FOX PURMAX® BETOP FS774	5 kg teneke tin		100-200gr/m ² (2 katta layers)	Klor kauçuk esaslı, solventli, uv dayanımlı, alifatik, tek komponentli, kullanıma hazır, havuz kimyasalları, asit, klor, oksitleyici ve ağartıcı kimyasallara dirençli son kat kaplama malzemesidir. <i>Top coat coating material, chlorine-rubber based, solvent based, UV resistant, and aliphatic, one component, ready to use, resistant to pool chemicals, acid, chlorine, oxidizer and bleaching chemicals.</i>
FOX PURMAX® BETOP TİNER	5 lt teneke tin		Değişken Variable	FOX PURMAX® BETOP FS774 için geliştirilmiş özel inceltici tiner. <i>It is special dilution thinner that developed for FOX PURMAX® BETOP FS774</i>
FOX EPOCOTE® FS190 COMP. A	4,27 kg teneke tin		0,20 - 0,40 kg/m ² (Her kat için For each layer)	Epoksi esaslı, iki komponentli, beton ve çeliği korumak için geliştirilmiş su geçirmeyen kaplama malzemesidir. <i>Epoxy based, two component, waterproof coating material developed to protect concrete and steel.</i> EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX EPOCOTE® FS190 COMP. B	0,73 kg teneke tin			
FOX EPOCOTE® FS190 SET	5 kg set			

INNO-SEAL SU YALITIM ÜRÜNLERİ / WATERPROOFING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX GEOTEKSTİL SL YALITIM KEÇESİ FOX GEOTEXTILE SL INSULATION FELT 60 gr/m ²	100 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Milimetreden çok daha ince elyafların iğnelenmesi ve ısı işlem uygulanması yöntemiyle üretilen, örgüsüz tekstil üründür. It is a non-woven textile product produced by needling fibers much thinner than a millimeter and applying heat treatment.
FOX NONWOVEN FABRIC	75 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Nefes alan, su geçirimsiz, iki polipropilen (pp spunbond) örgüsüz tekstil tabakasının arasına mikro ısı işlemle mikro gözenekli film tabakasının bağlanmasıyla üretilen esnek ve nefes alan bir alt katman membrandır. It is a breathable, water impermeable, flexible and breathable substrate membrane produced by bonding a microporous film layer between two polypropylene (pp spunbond) nonwoven textile layers with micro heat treatment.
FOX NONWOVEN FABRIC PLUS	75 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Nefes alan, su geçirimsiz, iki polipropilen (pp spunbond) örgüsüz tekstil tabakasının arasına mikro ısı işlemle mikro gözenekli film tabakasının bağlanmasıyla üretilen esnek ve nefes alan EK YERLERİ KENDİNDEN YAPIŞKANLI bir alt katman membrandır. It is a breathable, water impermeable, flexible and breathable SELF ADHESIVE FEATURE IN JOINTS substrate membrane produced by bonding a microporous film layer between two polypropylene (pp spunbond) non-woven textile layers with micro-primer process and micro-heat treatment.
FOX NONWOVEN FABRIC AKRİLİK BANT ACRYLIC TAPE	25 m rulo roll		Değişken Variable	Polyester lif takviyeli, akrilik yapışkanlı polietilen taşıyıcı tek taraflı beyaz renkli nefes alan örtülerin ek yerlerinin yapıştırılmasında kullanılan banttır. Polyester fiber reinforced, and it is a tape used for gluing the joints of single-sided white colored breathable covers with acrylic adhesive and polyethylene carrier.
FOX APRESİZ YALITIM DONATI FİLESİ FOX UNFINISHED INSULATION REINFORCEMENT MESH 135 gr/m ²	200 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Su yalıtımı uygulamalarında özellikle köşe birleşim yerlerinde kullanılan yumuşak donatı filesidir. It is a soft reinforcement mesh especially used in corner joints for waterproofing applications.
FOX ALKALİ YALITIM DONATI FİLESİ FOX ALKALINE INSULATION REINFORCEMENT MESH 56 gr/m ²	100 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Su yalıtımı uygulama katmanları arasında mukavemeti artırmak için kullanılan donatı filesidir. It is the reinforcement mesh used to increase the strength between the waterproofing application layers.
FOX ULTRATEX	50 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Seramik, doğal taş uygulamaları altında, duvarda ve zeminde kullanılabilen, çatlak köprüleme özelliğine sahip 3 katlı su ve nem yalıtım membrandır. 3-layer water and moisture insulation membrane with crack bridging feature that can be used under ceramic and natural stone applications, on walls and floors.

FOX PURMAX® 1K FS601

Has high elasticity
Yüksek
elastikiyete
sahiptir.



Poliüretan esaslı, UV dirençli,
tek komponentli, su Yalıtımı kaplaması
Polyurathane based, UV resistant,
one component, waterproofing coating

INNO THERM

ISI YALITIM ÜRÜNLERİ

THERMAL INSULATION PRODUCTS



Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX STROFOAM MONTAGE FT750 Pipetli/Straw	750 ml/ adet/pcs		6-8 m ² adet/psc	Isı yalıtım levhalarının ve söve gibi dekoratif malzemelerin, yapıştırılmasında kullanılan, havanın nemi ile sertleşen, tek komponentli, poliüretan montaj köpüğüdür. It is a one-component, polyurethane mounting foam that is used for bonding thermal insulation boards and decorative materials such as jambs, hardening with the humidity of the air.
FOX STROFOAM MONTAGE FT850 Tabancalı/Gun	850 ml/ adet/pcs		8-10 m ² adet/psc	
FOX THERM-ALL® FIX FT383	25 kg torba bag		4-5 kg/m ²	Polimer modifiyeli, çimento esaslı, polistren malzemenin yapısına uygun, ısı yalıtımı levha yapıştırıcısıdır. Polymer modified, cement-based, heat-insulating sheet adhesive suitable for the construction of polystyrene materials. TS 13566:2013
FOX THERM-ALL® FIX FT383 Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX THERM-ALL® PLAST FT385	25 kg torba bag		5-7 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer ve inorganik katkı, fiber elyaf takviyeli, ısı yalıtım levhalarının üzerine direkt uygulanabilen hazır sıva malzemesidir. Cement based, fiber-reinforced additive, ready-to-apply plaster material that can be applied directly on heat insulation sheets material with polymer and inorganic additives. TS 13687:2016
FOX THERM-ALL® PLAST FT385 Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX THERM-ALL® PLAST FT385 PLUS	25 kg torba bag		3,5-5,0 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer ve inorganik katkı, fiber elyaf takviyeli, elastik, özellikle alg bazlı levhaların üzerine direk uygulanabilen hazır ısı yalıtım sıva malzemesidir. Cement based, polymer and inorganic additive, fiber reinforced additive, elastic, thermal insulation plaster material that can be applied directly on gypsum-based boards.
FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310	15 kg kova bucket		0,15-0,30 kg/m ²	Polimer dispersiyon esaslı, son kat kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce aderans mukavemetini artırmak için kullanılan astar malzemesidir. Primer material used to increase the adherence strength of polymer dispersed based topcoat coatings on concrete and plaster surfaces.
FOX THERM-ALL® MINPLAST FT377 1 mm	25 kg torba bag		2,0-2,5 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer ve elyaf takviyeli, sıvalı yüzeyler üzerine uygulanarak, mekanik dayanımı artıran, su itici özelliğe sahip dekoratif kaplama harcıdır. Cement-based, water-repellent decorative coating mortar with polymer and fiber reinforcement, applied on plastered surfaces to improve mechanical strength. TS 7847:2012 / G₃-E₂-S₃-V₂-W₃
FOX THERM-ALL® MINPLAST FT377 2 mm	25 kg torba bag			
FOX THERM-ALL® MINPLAST FT377 3 mm	25 kg torba bag			
FOX THERM-ALL® MINPLAST FT377 4 mm	25 kg torba bag			
FOX THERM-ALL® MINPLAST FT377 Çizgi/Line	25 kg torba bag			
FOX THERM-ALL® COATPRIM FT110	10 kg kova bucket		0,10-0,20 kg/m ²	Akrilik polimer dispersiyon esaslı, FOX THERM-ALL® COAT FT220 DÜZ/GRENİ gibi kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce yapışma dayanımını artırmak amaçlı kullanılan astar malzemesidir. Acrylic polymer dispersion based primer used to increase the adhesion strength of coatings such as FOX THERM-ALL® COAT FT220 STRAIGHT/TEXTURED before application on reinforced concrete and plastered surfaces. TS 7847:2012 / G₂-E₃-S₁-V₁-W₂

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX THERM-ALL® COAT FT220 DÜZ RENK KARTELASI STRAIGHT COLOR CHART	20 kg kova bucket		0,30-0,50 kg/m ² (2 katta for 2 layers)	Saf akrilik polimer esaslı, UV dayanımlı, silikon katkı, betonarme elemanları don etkisine, karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların tahribatlarına karşı koruyan, elastomerik özelliklere sahip dış cephe kaplama malzemesidir. Pure acrylic polymer based, UV resistant, silicone additive, elastomeric exterior wall coating material which protects concrete against frost damage, carbonation and damage of various salts. TS 7847:2012 / G₂-E₂-S₂-V₂-W₂ FOX THERM-ALL® COAT - Düzgün Bitişli Yüzey / Smooth Surface Finish
FOX THERM-ALL® COAT FT220 DÜZ A BAZ STRAIGHT A BASE	20 kg kova bucket			
FOX THERM-ALL® COAT FT220 DÜZ B1 BAZ STRAIGHT B1 BASE	20 kg kova bucket			
FOX THERM-ALL® COAT FT220 DÜZ B2 BAZ STRAIGHT B2 BASE	20 kg kova bucket			
FOX THERM-ALL® COAT FT220 DÜZ B3 BAZ STRAIGHT B3 BASE	20 kg kova bucket			
FOX THERM-ALL® COAT FT220 DÜZ C BAZ STRAIGHT C BASE	20 kg kova bucket			
FOX THERM-ALL® COAT FT220 GRENİ RENK KARTELASI TEXTURED COLOR CHART	20 kg kova bucket		0,80-1,25 kg/m ²	Saf akrilik polimer esaslı, UV dayanımlı, silikon esaslı, betonarme elemanları don etkisine, karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların tahribatlarına karşı koruyan, elastomerik özelliklere sahip grenli dış cephe kaplama malzemesidir. Pure acrylic polymer based, UV resistant, silicone additive, elastomeric textured exterior wall coating material which protects concrete against frost damage, carbonation and damage of various salts. TS 7847:2012 / G₂-E₂-S₂-V₂-W₂ FOX THERM-ALL® COAT Grenli - Tekstür Bitişli Yüzey Textured Surface Finish
FOX THERM-ALL® COAT FT220 GRENİ BAZ 1 TEXTURED BASE 1	20 kg kova bucket			
FOX THERM-ALL® COAT FT220 GRENİ BAZ 2 TEXTURED BASE 2	20 kg kova bucket			
FOX THERM-ALL® COAT FT220 GRENİ BAZ 3 TEXTURED BASE 3	20 kg kova bucket			

FOX THERM-ALL[®] PLAST FT385

Provides excellent
adhesion


Mükemmel
yapışma
sağlar



Çimento ve Polimer Dispersiyon
Kombinasyonlu, Fiber Elyaf
Takviyeli, Isı Yalıtım Sıvası
Cement and polymer dispersion
combination, fiber reinforced
additive, thermal insulation plaster

INNO-PAINT

DIŞ CEPHE BOYA ÜRÜNLERİ EXTERIOR PAINT PRODUCTS

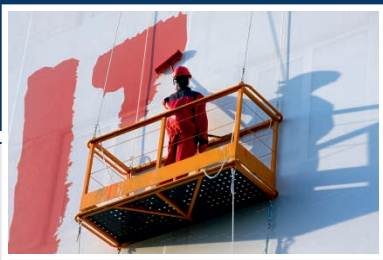

INNO-PAINT DIŐ CEPHE BOYA ÜRÜNLERİ / EXTERIOR PAINT PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX DECODUR PRIMER	20 kg kova bucket		0,10-0,20 kg/m ²	Akrilik polimer dispersiyon esaslı, FOX DECODUR SILICONE FB960 DÜZ ve FOX DECODUR SILICONE FB960 GRENİ gibi boyaların betonarme ve sıvalı yüzeylere aderansını sağlamak için geliştirilmiş astar malzemesidir. <i>Acrylic polymer dispersion based primer material developed to provide adherence of paints such as FOX DECODUR SILICONE FB960 STRAIGHT and FOX DECODUR SILICONE FB960 TEXTURED to reinforced concrete and plastered surfaces.</i>
FOX DECODUR SILICONE FB960 DÜZ RENK KARTELASI/ STRAIGHT COLOR CHART	20 kg kova bucket		0,30-0,50 kg/m ² (2 katta for 2 layers)	Silikonlu, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kendi kendini temizleyebilen, fotokatalitik, nefes alma özelliğine sahip, UV dayanımlı, mat görünümlü elastik son kat dış cephe kaplama boyasıdır. Fotokatalitik özelliği sayesinde yüzeyde tutunan organik kirleticileri güneş ışığı etkisiyle parçalanır ve zararsız bileşikleri CO ₂ , su, nitrat ve sülfat tuzlarına dönüşür. Yüzeyde oluşan bu tuzlar rüzgar ve yağmur suyu ile temizlenir. <i>Acrylic copolymer emulsion based, has contain silicone, self-cleaning, photocatalytic, breathable, UV-resistant, matte-looking elastic top coat exterior coating paint. Thanks to its photocatalytic feature, organic pollutants that adhere to the surface are decomposed by the effect of sunlight and their harmless compounds are transformed into CO₂, water, nitrate and sulfate salts. These salts formed on the surface are cleaned by wind and rain water.</i>
FOX DECODUR SILICONE FB960 DÜZ A BAZ/STRAIGHT A BASE	20 kg kova bucket			
FOX DECODUR SILICONE FB960 DÜZ B1 BAZ/STRAIGHT B1 BASE	20 kg kova bucket			
FOX DECODUR SILICONE FB960 DÜZ B2 BAZ/STRAIGHT B2 BASE	20 kg kova bucket			
FOX DECODUR SILICONE FB960 DÜZ B3 BAZ/STRAIGHT B3 BASE	20 kg kova bucket			
FOX DECODUR SILICONE FB960 DÜZ C BAZ/STRAIGHT C BASE	20 kg kova bucket			
FOX DECODUR SILICONE FB960 GRENİ RENK KARTELASI/ TEXTURED COLOR CHART	20 kg kova bucket		0,80-1,25 kg/m ²	Grenli, silikonlu, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kendi kendini temizleyebilen, fotokatalitik, nefes alma özelliğine sahip, UV dayanımlı, mat görünümlü elastik son kat grenli dış cephe kaplama boyasıdır. Fotokatalitik özelliği sayesinde yüzeyde tutunan organik kirleticileri güneş ışığı etkisiyle parçalanır ve zararsız bileşikleri CO ₂ , su, nitrat ve sülfat tuzlarına dönüşür. Yüzeyde oluşan bu tuzlar rüzgar ve yağmur suyu ile temizlenir. <i>It is a textured, has contain silicone, acrylic copolymer emulsion based, self-cleaning, photocatalytic, has breathable feature, UV-resistant, matte-looking, elastic top-grain exterior wall coating paint. Thanks to its photocatalytic feature, organic pollutants that adhere to the surface are decomposed by the effect of sunlight and their harmless compounds are transformed into CO₂, water, nitrate and sulfate salts. These salts formed on the surface are cleaned by wind and rain water.</i>
FOX DECODUR SILICONE FB960 GRENİ BAZ 1/TEXTURED BASE 1	20 kg kova bucket			
FOX DECODUR SILICONE FB960 GRENİ BAZ 2/TEXTURED BASE 2	20 kg kova bucket			
FOX DECODUR SILICONE FB960 GRENİ BAZ 3/TEXTURED BASE 3	20 kg kova bucket			
FOX DECODUR M 1,0 Beyaz/White	25 kg kova bucket		1,80 kg/m ²	Silikonlu, akrilik, kopolimer emülsiyon esaslı, kendi kendini temizleyebilen, fotokatalitik, UV dayanımlı, kullanıma hazır, birinci sınıf dış veya iç cephe dokulu duvar kaplamasıdır. <i>It is a silicone, acrylic, copolymer emulsion based, self-cleaning, photocatalytic, UV resistant, ready to use, first class exterior or interior wall coating with texture.</i>
FOX DECODUR M1,0 BAZ 3/BASE 3	25 kg kova bucket			
FOX DECODUR M2,0 Beyaz/White	25 kg kova bucket		2,50-3,00 kg/m ²	

INNO-PAINT DIŐ CEPHE BOYA ÜRÜNLERİ / EXTERIOR PAINT PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX DECODUR ST SATEN Beyaz/White	25 kg kova bucket		1,60-2,60 kg/m ²	Silikonlu, akrilik, kopolimer emülsiyon esaslı, kendi kendini temizleyebilen, fotokatalitik, UV dayanımlı, özgün yüzeyler için uygun, ince dokulu, çok katmanlı yapılarda dekoratif ve koruyucu son kat kaplamasıdır. <i>Silicone, acrylic, copolymer emulsion based, self-cleaning, photocatalytic, UV resistant, fine textured, decorative and protective topcoat for multi-layered structures, suitable for unique surfaces.</i>
FOX DECODUR ST SATEN BAZ 3/BASE 3	25 kg kova bucket			



YAPI KİMYASALLARI | Construction | Chemicals

FOX DECODUR

FOX DECODUR PRIMER

FOX DECODUR SILICONE FB960 DÜZ/STRAIGHT

FOX DECODUR SILICONE FB960 GRENLI/TEXTURED

add color to your life

Yaşamınıza

renk katın




Therm-All Comfort



INNO FIX

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ve DERZ DOLGULARI CERAMIC TILE ADHESIVES AND JOINT FILLERS

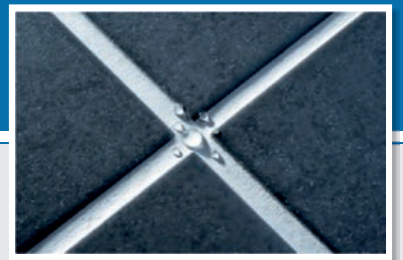

INNO-FIX SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ve DERZ DOLGULARI / CERAMIC TILE ADHESIVES AND JOINT FILLERS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX GAZ BETON YAPIŞTIRICI FOX GAS CONCRETE ADHESIVE	25 kg torba bag		3,5 - 6,0 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkıları yapışma gücü artırılmış, su emiciliği yüksek kullanıma hazır, gaz beton yapıştırma hararıdır. Cement-based, polymer-added, ready-to-use gas concrete adhesive mortar with increased adhesion strength and high water absorption.
FOX CERA FX105 (C1) Gri/Grey	25 kg torba bag		3,5-6,0 kg/m ²	Çimento esaslı, iç ve dış mekânlarda, yatay kullanılabilen, yüksek stabiliteye sahip fayans ve seramik yapıştırıcısıdır. Cement-based, high-stability tile and ceramic adhesive that can be used horizontally indoors and outdoors. EN 12004-1:2017 / C1
FOX CERA FX110 (C1T) Gri/Grey	25 kg torba bag		3,5-6,0 kg/m ²	Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, her türlü iklim şartına uygun, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşeyde kullanılabilen yüksek stabiliteye sahip fayans ve seramik yapıştırıcısıdır. Cement based, slipping feature reduced, with high stability, tile and ceramic adhesive suitable for all kinds of climatic conditions, can be used indoors and outdoors, horizontally and vertically. EN 12004-1:2017 / C1T
FOX CERA FX110 (C1T) Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX CERAPOL FX111 (C1TE) Gri/Grey	25 kg torba bag		3,5-6,0 kg/m ²	Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, her türlü iklim şartına uygun, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşeyde kullanılabilen, yüksek stabilizeye sahip fayans ve seramik yapıştırıcısıdır. Cement based, slipping feature reduced, high stabilization, long working time tile and ceramic adhesive. It is suitable for all kinds of climatic conditions and can be used indoors and outdoors, horizontally and vertically. EN 12004-1:2017 / C1TE
FOX CERAPOL FX111 (C1TE) Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX CERAPOL FX111 FLEX (C2TE) Gri/Grey	25 kg torba bag		3,5-6,0 kg/m ²	Çimento ve polimer esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine ve yüksek yapışma performansına sahip her türlü iklim şartına uygun, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşeyde kullanılabilen, uzun ömürlü, seramik, fayans, porselen seramik, doğal taş gibi malzemeler için flex yapıştırma hararıdır. Cement and polymer based, reduced slip feature, long working time and high adhesion performance, suitable for all climatic conditions, indoor and outdoor, horizontal and vertical, long-lasting, such as ceramic, tile, porcelain ceramic, natural stone. It is a flexible adhesive mortar for materials. EN 12004-1:2017 / C2TE
FOX CERAPOL FX111 FLEX (C2TE) Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX CERAPLUS FX112 (C2TES1) Gri/Grey	25 kg torba bag		3,5-6,0 kg/m ²	Çimento ve polimer esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine ve yüksek yapışma performansına sahip, her türlü iklim şartına uygun, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşeyde kullanılabilen uzun ömürlü, seramik, fayans, porselen seramik, doğal taş gibi malzemeler için esnek (flex) yapıştırma hararıdır. Cement and polymer based, reduced slip feature, long working time, high adhesion performance, suitable for all kinds of climatic conditions, can be used indoors, outdoors, horizontally and vertically, long-lasting, flexible adhesive mortar for ceramic, tile, porcelain ceramic, natural stone materials. EN 12004-1:2017 / C2TES1
FOX CERAPLUS FX112 (C2TES1) Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX CERAFLEX FX114 (C2TES1) Gri/Grey	25 kg torba bag		3,5-6,0 kg/m ²	Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine ve yüksek yapışma performansına sahip, her türlü iklim şartına uygun, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşeyde kullanılabilen uzun ömürlü, seramik, fayans, porselen seramik, doğal taş gibi malzemeler için esnek (flex) yapıştırma hararıdır. Cement and polymer based, slipping feature reduced, long working time, high adhesion performance, it can be used indoors, outdoors, horizontally and vertically. Flexible adhesive mortar suitable for all climatic conditions and used for materials such as ceramics, tiles, porcelain ceramics, and natural stones. EN 12004-1:2017 / C2TES1
FOX CERAFLEX FX114 (C2TES1) Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX FLEXMORTAR FX116 (C2TES2) Gri/Grey	25 kg torba bag		3,5 - 6,0 kg/m ²	Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çok esnek (süper flex), yüksek stabiliteye ve performansa sahip her türlü iklim şartına uygun, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşeyde kullanılabilen, uzun ömürlü bir yapıştırıcıdır. Cement and polymer dispersion based, long-lasting adhesive with reduced slip, long working time, very flexible (super flex), high stability and performance, suitable for all kinds of climatic conditions, can be used indoors and outdoors, horizontally and vertically. EN 12004-1:2017 / C2TES2
FOX FLEXMORTAR FX116 (C2TES2) Beyaz/White	25 kg torba bag			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX POLYFLEX FX119 (C2ES1)	25 kg torba bag		5,5 - 7,0 kg/m ²	Çimento esaslı, kolay yayılan, uzun çalışma süresine sahip, yüksek performanslı, özellikle geniş ebatlı seramik, granit, doğal taş ve mermerlerin yapışma alanlarına kolayca yayılarak geniş bir yapışma alanı sağlayan yatay uygulamalar için tasarlanmış, her türlü iklim şartına uygun, iç ve dış mekanlarda, yatayda kullanılabilen uzun ömürlü bir yapıştırıcıdır. Cement-based, easily spreading, long working time, high performance, especially designed for horizontal applications that spread easily on the adhesion areas of large sized ceramics, granites, natural stones and marbles, providing a wide adhesion area, suitable for all climatic conditions, indoors and outdoors, it is a long-lasting adhesive that can be used horizontally. EN 12004-1:2017 / C2ES1
FOX READY FX125 (D2T)	15 kg kova bucket		3,5 - 5,0 kg/m ²	Polimer dispersiyon esaslı, kullanıma hazır, esnek, kaymaz, yüksek yapışma özelliğine sahip, her türlü iklim şartına uygun, iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşeyde kullanılabilen seramik, fayans gibi malzemelerin yapıştırıcısıdır. Polymer dispersion based, ready to use, flex, non-slip, high adhesion property, suitable for all kind of climate condition, can be used indoor, outdoor, horizontally and vertically, it is an adhesive for ceramic, tile materials. EN 12004-1:2017 / D2T
FOX EPOBOND FX143 COMP. A	4,58 kg teneke tin		Değişken Variable	Epoksi reçine esaslı, seramik, mermer, granit gibi malzemelerin yapıştırılmasında ve derzlerinin doldurulmasında kullanılan, kimyasallara dayanıklı, hijyenik, solventsiz, kolay uygulanan, yapıştırıcı malzemesidir. Epoxy resin-based, chemical-resistant, hygienic, solvent-free, easy-to-apply adhesive material used for bonding and filling joints of materials such as ceramic, marble, granite.
FOX EPOBOND FX143 COMP. B	0,42 kg şişe bottle			
FOX EPOBOND FX143 SET	5 kg set			
FOX EPOBOND FX143 COMP. A	22,88 kg teneke tin			
FOX EPOBOND FX143 COMP. B	2,12 kg teneke tin			
FOX EPOBOND FX143 SET	25 kg set			
FOX FUGAMORTAR FX100 XL (CG2WA) Beyaz/White	20 kg torba bag		Değişken Variable	Çimento ve polimer esaslı, özellikle hassas doğaltaş, tuğla, mermer ve granit fugaları için dekoratif, sudan etkilenmeyen, titreşimlere, sıcaklık farklılıklarından oluşan uzamaya ve kısaltmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir. Cement and polymer based joint filling material especially for sensitive natural stone, brick, marble and granite gaps, resistant to water, resistant to vibrations, elongation and shortening due to temperature differences. EN 13888:2009 / CG2WA
FOX FUGAMORTAR FX100 XL (CG2WA) Gri/Grey	20 kg torba bag			
FOX FUGAMORTAR FX100 XL (CG2WA) Koyu Gri/Dark Grey	20 kg torba bag			
FOX FUGAMORTAR FX100 XL (CG2WA) Acı Kahve/Bitter Brown	20 kg torba bag			


Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
1. GRUP DERZ DOLGULARI 1 st GROUP JOINT FILLERS	MANHATTAN - KOYU GRİ - KREM - AÇIK KREM - BAHAMABEJ - LIGHT - ANEMONE - ŞAMPANYA - NOCHE - JASMIN - MAGNOLIA MANHATTAN - DARK GREY - CREAM - LIGHT CREAM - BAHAMABEJ - LIGHT - ANEMONE - CHAMPAGNE - NOCHE - JASMIN - MAGNOLIA			
2. GRUP DERZ DOLGULARI 2 nd GROUP JOINT FILLERS	SİYAH - KAREMEL - TAN - PUDRA - ANTIK BEJ - MİTTELBRAUN - BALIBRAUN - ACI KAHVE - CHOCOLATE - COTTO - EVERGREEN BLACK - CARMEL - TAN - POWDER - ANTIQUE BEIGE - MITTELBRAUN - BALIBRAUN - BITTER BROWN - CHOCOLATE - COTTO - EVERGREEN			
FOX FUGANORM FX120 Gri/Grey-Beyaz/White	20 kg torba bag		Değişken Variable	Çimento esaslı seramik, fayans, karo, mermer, küçük cam mozaikler gibi malzemelerin derzlerinde kullanılan, sıcaklık farklarından, sudan etkilenmeyen derz dolgu malzemesidir. Cement based, it is used in joints for small glass mosaics, it is a joint filler material that does not effect from temperature differences and water. EN 13888:2009 / CG2A
FOX FUGANORM FX120 RENKLİ/COLOURFUL 1. GRUP DERZ DOLGULARI/1 st GROUP JOINT FILLERS	20 kg torba bag			
FOX FUGANORM FX120 RENKLİ/COLOURFUL 2. GRUP DERZ DOLGULARI/2 nd GROUP JOINT FILLERS	20 kg torba bag			
FOX AQUAFUGA FX150 Gri/Grey-Beyaz/White	20 kg torba bag		Değişken Variable	Çimento esaslı, su itici özellikte, silikon katkılı, küf ve kir oluşumuna dayanıklı; fayans, seramik, granit, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin derzlerinde kullanılan, sıcaklık farklarından, sudan ve titreşimden etkilenmeyen, flex derz dolgu malzemesidir. Cement-based, water-repellent, silicone-added, resistant to mold and dirt; It is a flex joint filler that is used in the joints of materials such as tiles, ceramics, granites, natural stones and marbles and is not affected by temperature differences, water and vibration. EN 13888:2009 / CG2WA
FOX AQUAFUGA FX150 RENKLİ/COLOURFUL 1. GRUP DERZ DOLGULARI/1 st GROUP JOINT FILLERS	20 kg torba bag			
FOX AQUAFUGA FX150 RENKLİ/COLOURFUL 2. GRUP DERZ DOLGULARI/2 nd GROUP JOINT FILLERS	20 kg torba bag			
FOX AQUAFUGA FX150 Gri/Grey-Beyaz/White	5 kg torba bag			
FOX AQUAFUGA FX150 RENKLİ/COLOURFUL 1. GRUP DERZ DOLGULARI/1 st GROUP JOINT FILLERS	5 kg torba bag			
FOX AQUAFUGA FX150 RENKLİ/COLOURFUL 2. GRUP DERZ DOLGULARI/2 nd GROUP JOINT FILLERS	5 kg torba bag			
FOX FUGAMORTAR FX100 Gri/Grey-Beyaz/White	20 kg torba bag		Değişken Variable	Çimento esaslı, fayans, seramik, granit, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin derzlerinde kullanılan, sıcaklık farklarından, sudan ve titreşimden etkilenmeyen, renkli flex derz dolgu malzemesidir. Cement-based, colored flex joint filler used in the joints of materials such as tiles, ceramics, granite, natural stone and marble, which is not affected by temperature differences, water and vibration. EN 13888:2009 / CG2WA
FOX FUGAMORTAR FX100 RENKLİ/COLOURFUL 1. GRUP DERZ DOLGULARI/GROUP JOINT FILLERS	20 kg torba bag			
FOX FUGAMORTAR FX100 RENKLİ/COLOURFUL 2. GRUP DERZ DOLGULARI/GROUP JOINT FILLERS	20 kg torba bag			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
1. GRUP DERZ DOLGULARI 1st GROUP JOINT FILLERS	MANHATTAN - KOYU GRİ - KREM - AÇIK KREM - BAHAMABEJ - LIGHT - ANEMONE - ŞAMPANYA - NOCHE - JASMIN - MAGNOLIA MANHATTAN - DARK GREY - CREAM - LIGHT CREAM - BAHAMABEJ - LIGHT - ANEMONE - CHAMPAGNE - NOCHE - JASMIN - MAGNOLIA			
2. GRUP DERZ DOLGULARI 2nd GROUP JOINT FILLERS	SİYAH - KAREMEL - TAN - PUDRA - ANTİK BEJ - MITTEL BRAUN - BALİBRAUN - ACI KAHVE - CHOCOLATE - COTTO - EVERGREEN BLACK - CARAMEL - TAN - POWDER - ANTIQUE BEIGE - MITTEL BRAUN - BALİBRAUN - BITTER BROWN - CHOCOLATE - COTTO - EVERGREEN			
FOX FUGAMORTAR FX100 Gri/Grey-Beyaz/White	5 kg torba bag		Değişken Variable	Çimento esaslı, fayans, seramik, granit, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin derzlerinde kullanılan, sıcaklık farklarından, sudan ve titreşimden etkilenmeyen, renkli flex derz dolgu malzemesidir. Cement-based, colored flex joint filler used in the joints of materials such as tiles, ceramics, granite, natural stone and marble, which is not affected by temperature differences, water and vibration. EN 13888:2009 / CG2WA
FOX FUGAMORTAR FX100 RENKLİ/COLOURFUL 1. GRUP DERZ DOLGULARI/GROUP JOINT FILLERS	5 kg torba bag			
FOX FUGAMORTAR FX100 RENKLİ/COLOURFUL 2. GRUP DERZ DOLGULARI/GROUP JOINT FILLERS	5 kg torba bag			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Beyaz/White	5,30 kg kova bucket		Değişken Variable	Epoksi reçine esaslı, seramik, mermer, granit gibi malzemelerin yapıştırılmasında ve derzlerinin doldurulmasında kullanılan, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, hijyenik, solventsiz, kolay uygulanan, derz dolgu ve yapıştırıcı malzemesidir. Epoxy resin-based, chemical and bacteria resistant, hygienic, solvent-free, easy-to apply, joint filler and adhesive material used for bonding and filling joints of materials such as ceramic, marble, granite. EN 13888:2009 / RG
FOX POXYFUGA FX142 (RG) Gri/Grey	5,30 kg kova bucket			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Koyu Gri/Dark Grey	5,30 kg kova bucket			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Siyah/Black	5,30 kg kova bucket			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Acı Kahve/Bitter Brown	5,30 kg kova bucket			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Krem/Cream	5,30 kg kova bucket			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Bahamabej	5,30 kg kova bucket			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Mittelbraun	5,30 kg kova bucket			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Şampanya/Champagne	5,30 kg kova bucket			
FOX EPOXYFUGA FX142 (RG) Transparan/Transparent	5,30 kg kova bucket			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX FUGA CLEANER	1 kg şişe bottle		Değişken Variable	FOX EPOXYFUGA FX142, FOX EPOXYFUGA FX142 PEBBLE gibi epoksi esaslı derz dolgularının seramik, cam mozaik ve FOX PEBBLEDECK® havuz kaplama gibi kaplama malzemelerinin üzerinde kalan derz malzemesi ve leke gibi izlerin temizlenmesinde kullanılan çevre dostu deterjandır. <i>Environmentally friendly detergent used for cleaning epoxy-based joint fillers such as FOX EPOXYFUGA FX142, FOX EPOXYFUGA FX142 PEBBLE, and traces like joint material and stains on coating materials such for example, glass mosaic and FOX PEBBLEDECK® pool coating.</i>
FOX FUGA CLEANER	5 kg bidon bin			
FOX MULTIFUGA HF FX144 (CG2) Beyaz/White	20 kg torba bag		Değişken Variable	Çimento esaslı, bakterilere ve havuz kimyasallarına karşı dayanıklı, hamam, sauna, kaplıca ve havuzlarda, seramik, mermer, granit, doğaltaş, cam mozaik ve porselen seramik gibi malzemelerin derzlerinde kullanılan, kolay uygulanan mekanik dayanımı yüksek, akıcı kıvamda derz dolgu malzemesidir. <i>Cement based, resistant to bacteria and pool chemicals, with high mechanical strength, easy to apply, hygienic joint filling material. It is used in joints of materials such as ceramics, marble, granite, natural stone, glass mosaic and porcelain ceramics in baths, saunas, spas and pools.</i> EN 13888:2009 / CG2
FOX MULTIFUGA HF FX144 (CG2) Gri/Grey	20 kg torba bag			
FOX MULTIFUGA HF FX144 (CG2) Manhattan	20 kg torba bag			
FOX MULTIFUGA HF FX144 (CG2) Krem/Cream	20 kg torba bag			
FOX MULTIFUGA HF FX144 (CG2) Karamel/Caramel	20 kg torba bag			
FOX MULTIFUGA HF FX144 (CG2) Noche	20 kg torba bag			

INNO-LINE

ASTARLAR PRIMERS

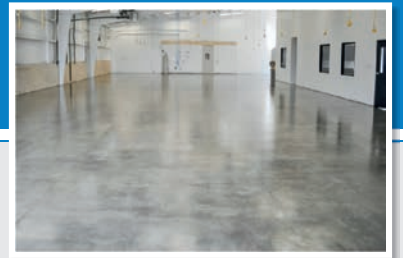

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PRIMERA® FL220	10 kg bidon bin		100-175 gr/m ²	Polimer dispersiyon esaslı, tek komponentli, tüm emici ve zayıf yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. <i>Polymer dispersion based, one component primer material developed for all absorbent and weak surfaces.</i>
FOX PRIMERA® FL220	20 kg bidon bin			
FOX ULTRAPRIMER FL222	3 kg kova bucket		100-150 gr/m ²	Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans artırıcı, seramik üzeri seramik uygulamaları öncesi kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş astar malzemesidir. <i>Acrylic dispersion based, one component adherence enhancer, specially developed primer material for use before ceramic on ceramic applications.</i>
FOX UNIPRIMER FL555	5 kg bidon bin		100-200 gr/m ²	Polimer modifiyeli, reçine esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, emici ve çok emici olan yüzeyler için geliştirilmiş özel astar malzemesidir. <i>Polymer modified, resin based, one component, ready to use special primer developed for absorbent and highly absorbent surfaces.</i>
FOX MULTIPRIMER FL888	5 kg bidon bin		200-300 gr/m ²	Özel akrilik polimer ve epoksi reçine kombinasyonlu, tek komponentli, kullanıma hazır, parlak ve emici olmayan yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. <i>Special acrylic polymer and epoxy resin combination, one component, ready to use primer developed for bright and non-absorbent surfaces.</i>
FOX DECOPRIMER FL204	8 kg kova bucket		100-500 gr/m ²	Polimer dispersiyon esaslı, son kat dekoratif kaplamaların beton, ahşap, kompozit vb. yüzeylere uygulanmasından önce aderans mukavemetini artırmak için kullanılan astar malzemesidir. <i>Polymer dispersion based primer material that is used to increase the adherence strength before applying topcoat decorative coatings to concrete, wood and composite surfaces.</i>
FOX CONTACT PRIMER FL101	12 kg kova bucket		150-250 gr/m ²	Çimento bazlı ve alçı bazlı sıvaların düz ve pürüzsüz yüzeylere olan uygulamasından önce kullanılan mineral dolgu polimer dispersiyon esaslı astardır. Alçı bazlı sıvalar çimento yüzeylerle kimyasal reaksiyona girerler ve yüzeyden zamanla ayrılırlar. Bu direkt kontaklı kesmek ve tutucu bir yüzey oluşturmak üzere tasarlanmış mükemmel bir astardır. <i>Mineral-filled, polymer dispersion based primer used before the application of cement based and gypsum based plasters on smooth surfaces. Gypsum based plasters react chemically with cement surfaces and leave the surface over time. This is an excellent primer designed to cut the contact and create a holding surface.</i>
FOX CONTACT PRIMER FL101	25 kg kova bucket			

INNO-MIX

HARÇ ve BETON KATKILARI

MORTAR and CONCRETE ADDITIVES



Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX POLFIBER M12	600 gr/paket package		1 paket package (600gr)/m ³	Fibrile elyaf ağ yapısı sayesinde agregayı saran, beton ve harç için polipropilen elyaf malzemesidir. Polypropylene fiber material for concrete and mortar that wraps the aggregate owing to its fibrillated fiber network structure.
FOX BINDER FM125	10 kg bidon bin		Değişken Variable	Çimento esaslı harç ve sıvalarda, aderansın ve su geçirimsizliğinin artırılması için kullanılan, kopolimer dispersiyon esaslı katkı malzemesidir. Copolymer dispersion based additive material used to increase adherence and water impermeability in cement based mortars and plasters. EN 934-2:2009+A1:2012 / 9
FOX BINDER FM125	20 kg bidon bin			
FOX BINDER FM125	1000 kg IBC			
FOX BINDER FLEX FM126	10 kg bidon bin		Değişken Variable	Seramik yapıştırıcılar, sıvalar, şap, tamir harçları gibi çimento esaslı harçlar için aderans artırıcı, bağlayıcı, esneklik veren, çimento ile karıştırıldığında duvarlarda su geçirimsizlik ve nem yalıtımı sağlayan yardımcı katkı malzemesidir. Adherence enhancer, binder, providing flexibility, auxiliary additive material for cement-based mortars such as ceramic adhesives, plasters, screed, repair mortars when mixed with cement, it is an auxiliary additive material that provides waterproofing and moisture insulation on walls.
FOX BINDER FLEX FM126	20 kg bidon bin			
FOX BINDER FLEX FM126	1000 kg IBC			
FOX MIXPLUS FM201	20 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement % 3 - 5	Sıva harçlarının donma-çözünme etkisine karşı direncini, su geçirimsizliği artırmak ve çalşmayı kolaylaştırmak için geliştirilmiş, yüksek performanslı, mikro hava sürükleyici katkıdır. High performance, micro air entraining additive developed to increase the resistance of plaster mortars against the freeze-thaw effect, increase water impermeability and facilitate the work. EN 934-3:2009+A1:2012 / 2
FOX SEALPLUS FM501	20 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %0,5 - % 0,8	Beton su azaltıcı, betonun su geçirimsizliğini artıran, kısıtlı hava sürükleyen, akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Plasticizing concrete additive material that reduces water in concrete, increases the water impermeability of concrete, drags limited air.
FOX SEALPLUS FM501	1000 kg IBC			
FOX SEALPLUS FM502	20 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %1 - % 2,5	Çeşitli özel kimyasallardan oluşan, ki bu aktif kimyasallar sayesinde, taze betondaki su ve çimento hidratasyonu sonucu ortaya çıkan yan ürünler ile tepkimeye girerek betonun gözenek ve kapiler boşluklarında çözünmez kristal yapı oluşturan sıvı kristalize kapiler geçirimsizlik katkısıdır. Oluşan bu kristal yapı sayesinde betonun su geçirimsizliği azalır. FOX SEALPLUS FM502 , betonda oluşabilecek 0,4 mm' nin altındaki çatlakları kendiliğinden iyileştirme ve onarma özelliğine sahiptir. Liquid crystalline capillary impermeability admixture which forms an insoluble crystalline structure in concrete pores and capillary cavities by reacting with the by-products resulting from water and cement hydration in fresh concrete due to the active chemicals. Thanks to this crystal structure, the water permeability of concrete decreases. FOX SEALPLUS FM502 is capable of self-healing and repairing cracks below 0.4 mm in concrete. EN 934-2:2009+A1:2012 / 9
FOX SEALPLUS FM502	1000 kg IBC			
FOX ADFREEZE FM101	20 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %2,5 - %5,0	Polinaftalin sülfat ve nitrat tuzu esaslı, özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı / akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Polynaphthalene sulfonate and nitrate salt based, especially accelerating the reaction between water and cement at the beginning of the setting, the acceleration and strength of the concrete setting is increasing, suitable for cold climate conditions, setting accelerator / plasticizer concrete admixture. EN 934-2:2009+A1:2012 / 6
FOX ADFREEZE FM101	1100 kg IBC			


Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarıfıyat Coverage	Açıklama/Description
FOX ADMENT MS FM290	750 kg Bigbag		Çimento ağırlığının Weight of cement %5 - %10	Betonun ara yüzey özelliklerini ve çimento pastasının mikro yapısını iyileştirerek basınç dayanımı, eğilme dayanımı, kırılma mekanikliği ve geçirimsizlik gibi mühendislik özelliklerini artıran, normal ve püskürtme betonda kullanılan mineral katkıdır. Mineral admixture used in normal and shotcrete, which improves the interfacial properties of the concrete and the microstructure of the cement paste, increasing its engineering properties such as compressive strength, flexural strength, fracture mechanics and impermeability.
FOX ADMENT PC FM300	30 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement % 0,8-%1,5	Polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, dayanıklılığı artıran, erken ve nihai yüksek dayanım sağlarken betonun kıvam kaybını önleyen, Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, yeni ikinci nesil süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Polycarboxylic ether-based, new second generation superplasticizer concrete admixture developed for the ready-mixed concrete industry, in accordance with the Total Performance Control concept, which reduces water at a high rate, increases durability, prevents the loss of consistency of concrete while providing early and final high strength. EN 934-2:2009+A1:2012 / 3.1, 3.2
FOX ADMENT PC FM300	1000 kg IBC			
FOX ADMENT PC FM301	30 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %0,5 - %1	Polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesine, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa (EN 206-1) gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkı maddesidir. Polycarboxylic ether based, highly water reducing, prevent loss in concrete consistency, developed for ready concrete and precast industry which requires early and final high durability and resistancy (EN 206-1), new generation superplasticizer concrete additive material. Highly water reducing/ superplasticizer concrete additive material. EN 934-2:2009+A1:2012 / 3.1, 3.2 & 7
FOX ADMENT PC FM301	1000 kg IBC			
FOX ADMENT NS FM302	30 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %1,0- %2,0	Betonun erken ve nihai dayanımını geliştiren, naftalin sülfonat esaslı, yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcı bir katkı maddesidir. Naphthalene sulfonate based, highly water reducing superplasticizer additive that improves the early and final strength of concrete.
FOX ADMENT NS FM302	1000 kg IBC			
FOX ADMENT PC FM351	30 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement % 0,7-%0,9	Polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Polycarboxylic ether based, highly water reducing, developed for ready concrete and precast industry which requires early and final high durability and resistancy, new generation superplasticizer concrete additive material. EN 934-2:2009+A1:2012 / 3.1, 3.2 & 7
FOX ADMENT PC FM351	1100 kg IBC			
FOX ADMENT PC FM351-ZE	30 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement % 0,2-%2,5	Beton üretimi ile kalıba yerleştirilmesi arasındaki sürenin kısa olduğu prefabrik uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Yüksek oranda su azaltıcı, süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. Specially designed for prefabricated applications where the time from concrete production to mold transitions is short. It is a high water reducing, super plasticizer concrete admixture. EN 934-2:2009+A1:2012 / 3.1, 3.2 & 7
FOX ADMENT PC FM351-ZE	1000 kg IBC			
FOX ADMENT PLUS FM133	20 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %1,0 - %2,0	Melamin sülfonat esaslı betonu su/çimento oranını düşüren erken yüksek dayanımını artıran süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Melamine sulfonate based, super plasticizer concrete admixture that reduces the water/cement ratio of concrete and increases its early high strength. EN 934-2:2009+A1:2012 / 3.1, 3.2
FOX ADMENT PLUS FM133	1000 kg IBC			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX ADMENT AIR FM500	220 kg varil barrel		Değişken Variable	Özellikle istenilen miktarda havanın sürüklenmesi ve bunun muhafaza edilmesine karşı zorlukları ile bilinen beton türlerinde kullanılması ile kararlı, küçük ve yakın aralıkta stabil hava kabarcıkları oluşturarak betona ekstra koruma veren hava sürükleyici bir katkı maddesidir. <i>Air-entraining additive that gives extra protection to the concrete by creating stable, small and close-range stable air bubbles, especially when used in concrete types known for its difficulties in entraining and maintaining the desired amount of air.</i> EN 934-2:2009+A1:2012 / 5
FOX ADMENT AIR FM500	1000 kg IBC			
FOX ADMENT FM561	30 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %1,0 - %2,0	Naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süper akışkanlaştırıcı beton katkı maddesidir. <i>Naphthalene sulfonate-based, high-water-reducing/super-plasticizer concrete admixture that has a set retarding feature and increases the final strength of concrete by giving reoplastic properties to concrete.</i> EN 934-2:2009+A1:2012 / 11.1 & 11.2
FOX ADMENT FM561	1000 kg IBC			
FOX ADMENT FM585	1200 kg IBC		Çimento ağırlığının Weight of cement %0,8-%2,0	Reoplastik özelliği vererek betonun erken ve son dayanımlarını artıran naftalin sülfonat esaslı, yüksek oranda su azaltıcı/süper akışkanlaştırıcı katkı maddesidir. <i>Naphthalene sulfonate based, highly water reducing / superplasticizer additive material that increases the early and final strengths of concrete by giving reoplastic properties.</i> EN 934-2:2009+A1:2012 / 3.1 & 3.2
FOX ADMENT FM716	30 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %1,0-%2,0	Betonun erken ve nihai dayanımını geliştiren, naftalin sülfonat esaslı, yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcı katkı maddesidir. <i>Naphthalene sulfonate based, highly water reducing superplasticizer additive material that improves the early and final strength of concrete.</i> EN 934-2:2009+A1:2012 / 11.1 & 11.2
FOX ADMENT FM716	1200 kg IBC			
FOX ADMENT FM777	30 kg bidon bin		Çimento ağırlığının Weight of cement %1,0 - %2,0	Naftalin Sülfonat esaslı betona reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcı beton katkı maddesidir. <i>Naphthalene sulphonate based, high water reducing / super plasticizing concrete admixture which increases the early and final strength of concrete by giving rheoplastic properties to concrete.</i> EN 934-2:2009+A1:2012 / 3.1, 3.2
FOX ADMENT FM777	1000 kg IBC			
FOX UGC SA45	20 kg torba bag		Çimento ağırlığının Weight of cement %4,0 - %8,0	Alkali içermeyen, yüksek performanslı, kostik ve toksik olmayan, kuru karışım püskürtme beton için toz priz hızlandırıcı. <i>Does not contain alkaline, high performance, does not contain toxic and caustic, powder set accelerator for dry mix shotcrete</i>
FOX CORRUGOL FM211	20 kg bidon bin		100-200 g/m ²	Görünür agregalı beton üretimi için kullanılan, tek bileşenli, su bazlı, solvent içermeyen, kahverengi yüzey geciktirici malzemedir. <i>It is a one-component, water-based, solvent-free, brown surface retardant material used for the production of visible aggregate concrete.</i>
FOX CORRUGOL FM212	20 kg bidon bin		200-600 g/m ²	Görünür agregalı beton üretimi için kullanılan, tek bileşenli, su bazlı, solvent içermeyen yüzey geciktirici malzemedir. <i>It is a one-component, water-based, solvent-free, surface retardant material used for the production of visible aggregate concrete.</i>

INNO-CARE

ŞANTİYE YARDIMCI ÜRÜNLER

ADDITIONAL PRODUCTS FOR CONSTRUCTION

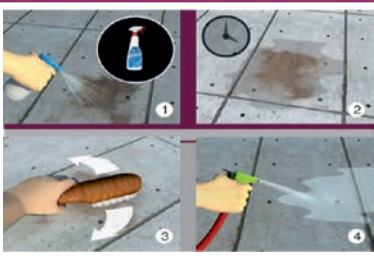

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX CLEANER BLUE FR330	500 ml sprey pcs spray		100 gr/m ²	İnorganik asit içeren, ozon, solvent, ağır zehirli metaller ve kromatlar içermeyen son derece etkin bir temizleme malzemesidir. <i>Highly effective cleaning material that contain inorganic acid and does not contain ozone, solvent, heavy toxic metals and chromate.</i>
FOX CLEANER BLUE FR330	5 kg bidon bin			
FOX CLEANER FR340	1 kg sprey pcs spray		Değişken Variable	Betonage, Olympos, Terrazzo gibi dekoratif kaplamalar ve epoksi/poliüretan esaslı endüstriyel zemin kaplamaları için geliştirilmiş yüzeydeki kir, toz vb. temizliğinde kullanılan alkol bazlı deterjandır. <i>It is an alcohol-based detergent used for cleaning of dust and dirt on the surface, developed for decorative coatings such as Betonage, Olympos, Terrazzo and epoxy/polyurethane-based industrial floor coatings.</i>
FOX CLEANER FR340	5 kg bidon bin			
FOX CLEANER FR340	20 kg bidon bin			
FOX CLEANER FR340 KONSANTRE/CONCENTRATED	5 kg bidon bin		Değişken Variable	Betonage, Olympos, Terrazzo gibi dekoratif kaplamalar ve epoksi/poliüretan esaslı endüstriyel zemin kaplamaları için geliştirilmiş, yüzeydeki kir, toz vb. temizliğinde makinele kullanıma uygun alkol bazlı deterjandır. <i>Alcohol-based detergent suitable for machine use, used for cleaning of dust and dirt on the surface, developed for decorative coatings such as Betonage, Olympos, Terrazzo and epoxy/polyurethane-based industrial floor coatings.</i>
FOX CLEANER FR350	5 kg bidon bin		Değişken Variable	Epoksi/poliüretan esaslı endüstriyel zemin kaplamaları için geliştirilmiş, yüzeydeki ağır kir, toz, yağ vb. temizliğinde kullanılan, makinele kullanıma uygun alkali bazlı deterjandır. <i>It is an alkaline-based detergent suitable for machine use, used for cleaning of heavy dirt, dust, oil, from surface, developed for epoxy/polyurethane-based industrial floor coatings.</i>
FOX CLEANER MULTI FR500	500 ml sprey pcs spray		Değişken Variable	Seramik, fayans, çimento ve silikon derz vb. yüzeylerde leke ve kirlerin giderilmesinde kullanılan temizlik malzemesidir. <i>Cleaning material for ceramic, tiles, cement and silicone joint surfaces that removes the dirt and dust from the surface.</i>
FOX CLEANER MULTI FR500	5 kg bidon bin			
FOX CLEANER INTENSE FR530	5 kg bidon bin		Değişken Variable	İnorganik asit içeren, ozon, solvent, ağır zehirli metaller ve kromatlar içermeyen son derece etkin bir temizleme malzemesidir. <i>It is a highly effective cleaning material that contains inorganic acids, does not contain ozone, solvents, heavy toxic metals and chromates.</i>
FOX SILAN FR115	5 lt teneke tin		0,2 - 0,3 lt/m ²	Solventli, silan-siloksan esaslı, hidrofobik, sürüldüğü yüzeye su itici özellik kazandıran, şeffaf empenye malzemesidir. <i>Silane-siloxane based, contains solvent, hydrophobic, gives water repellent property to the applied surface, transparent impregnated material.</i>
FOX SILAN FR115	18 lt teneke tin			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX P-CURE FR515	20 kg bidon bin		150 - 300 gr/m ²	Parafin emülsiyon esaslı, yeni yerleştirilmiş ve/veya kalıbı yeni alınmış beton yüzeyine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, solvent içermeyen, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesidir. <i>It is a paraffin emulsion-based curing material that is applied to the newly placed and/or newly molded concrete surface, provides optimum strength development by keeping the water within the concrete with the film layer it forms, does not contain solvents, and reduces shrinkage by preventing rapid drying.</i>
FOX P-CURE FR515	200 kg varil barrel			
FOX P-CURE FR515	1000 kg IBC			
FOX ACURE FR570	20 kg bidon bin		150 - 300 gr/m ²	Akrilik polimer esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası sayesinde suyu betonun bünyesinde tutarak hızlı kurumayı engeller. Bu sayede rötre çatlaklarının oluşumunu azaltan kür malzemesidir. <i>Acrylic polymer based curing material applied on newly cast concrete and screed with its formed film layer which reduces water retention by preventing fast drying and maintaining optimum strength by holding water in the concrete. With this property it is a curing material that decreases shrinkage cracks</i>
FOX ACURE FR570	200 kg varil barrel			
FOX ACURE FR570	1000 kg IBC			

FOX ACURE FR570

Reduce cracks (shrinkage) caused by rapid water loss on the surface,

Hızlı su kaybının
neden olduğu
çatlaklarını
çatlakları
azaltır



INNO-FEES

HAZIR SIVALAR


READY PLASTERS



Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PROMATIC®	40 kg torba bag		1 cm kalınlık için/ for 1 cm thickness 14-15 kg/m ²	Çimento esaslı, makine uygulamalı, kullanıma hazır sıvadır. Cement based, ready to use machine application plaster. EN 998-1:2016 / GP, CSIV, W2, A1
FOX PROMATIC® SERPME/SPREAD	40 kg torba bag		1 cm kalınlık için/ for 1 cm thickness 5-7 kg/m ²	Çimento esaslı, kullanıma hazır el sıvasıdır. Cement based, ready to use hand plaster. EN 998-1:2016 / GP, CSIV, W2, A1
FOX PROHAND® ELYAFLI/FIBERED	40 kg torba bag		1 cm kalınlık için/ for 1 cm thickness 14-15 kg/m ²	Çimento esaslı, elyaf takviyeli, kullanıma hazır el sıvasıdır. Cement based, fiber reinforced, ready to use hand plaster EN 998-1:2016 / GP, CSIV, W2, A1
FOX PROHAND® İNCE/FINE Gri/Grey	25 kg torba bag		1 mm kalınlık için/ for 1 mm thickness 1,2-1,5 kg/m ²	Çimento esaslı, kullanıma hazır ince el sıvasıdır. Cement based, ready to use fine hand plaster. EN 998-1:2016 / GP, CSIV, W2, A1
FOX PROHAND® İNCE/FINE Gri/Grey	40 kg torba bag		1 mm kalınlık için/ for 1 mm thickness 1,2-1,5 kg/m ²	Çimento esaslı, kullanıma hazır ince el sıvasıdır. Cement based, ready to use fine hand plaster. EN 998-1:2016 / GP, CSIV, W2, A1
FOX PROHAND® İNCE/FINE Beyaz/White	25 kg torba bag		1 mm kalınlık için/ for 1 mm thickness 1,2-1,5 kg/m ²	Çimento esaslı, kullanıma hazır ince el sıvasıdır. Cement based, ready to use fine hand plaster. EN 998-1:2016 / GP, CSIV, W2, A1
FOX PROHAND® İNCE/FINE Beyaz/White	40 kg torba bag		1 mm kalınlık için/ for 1 mm thickness 1,2-1,5 kg/m ²	Çimento esaslı, kullanıma hazır ince el sıvasıdır. Cement based, ready to use fine hand plaster. EN 998-1:2016 / GP, CSIV, W2, A1
FOX BETON RP25	25 kg torba bag		1 cm kalınlık için/ for 1 cm thickness 20 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, fiber elyaf takviyeli, C25 beton dayanımına sahip, fabrika karışımı hazır kuru beton/şap harcıdır. Cement-based, ready-mixed dry concrete/screed mortar with polymer additives, fiber reinforced, with C25 concrete strength. EN 13813:2002 / CT-C25-F6-A1fl
FOX BETON RP25 RAPID	25 kg torba bag		1 cm kalınlık için/ for 1 cm thickness 20 kg/m ²	Çok hızlı priz alan hazır kuru beton/şap harcı Very fast setting ready dry concrete/screed mortar

INNO-PROOF

YALITIM BANTLARI ve DİLATASYON ÇÖZÜMLERİ INSULATION TAPES AND DILATATION SOLUTIONS

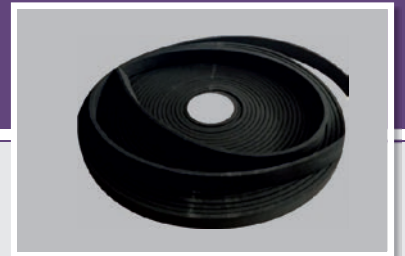

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX COMBOTAPE 200 - 1 mm / 2 mm	20 mt rulo roll		Değişken Variable	Yapıların dilatasyon, ek, birleşim ve çatlaklarının kapanması ve korunması için esnek bir sistem olarak geliştirilen yüksek performanslı termoplastik elastomer su yalıtım bantıdır. Mekanik özellikleri ve kimyasal dayanımları yapı ihtiyaçlarını geniş perspektifte çözüm sağlayacak nitelikte geliştirilmiştir. Beton, metal, PVC borular, vb. tüm yüzeylere uygulanabilen uzun vadeli mükemmel bir çözümdür. High performance thermoplastic elastomer waterproofing tape developed as a flexible system for closing and protecting dilatations, joints, seals and cracks in buildings. Its mechanical properties and chemical resistance have been developed to provide solutions to building needs in a wide perspective. It is a perfect long-term solution that can be applied on all surfaces such as concrete, metal, PVC pipes.
FOX COMBOTAPE 250 - 1 mm / 2 mm	20 mt rulo roll			
FOX COMBOTAPE 300 - 1 mm / 2 mm	20 mt rulo roll			
FOX MONOTAPE 120/70 mm	50 mt rulo roll		Değişken Variable	Genleşme derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan, ortası elastik kauçuk, kenarları polyester file olan, 0,67 mm kalınlığındaki derz yalıtım bandı ve aksesuarlarıdır. Joint sealing tape and accessories, which are used for sealing and waterproofing expansion joints, with elastic rubber in the middle, polyester mesh on the edges, with a thickness of 0.67 mm.
FOX MONOTAPE İç Köşe Manşet/Inside Corner 140x140 mm	25 adet koli pcs box			
FOX MONOTAPE Dış Köşe Manşet/Outside Corner 210x210 mm	25 adet koli pcs box			
FOX MONOTAPE Boru Manşet/Pipe Detail 120x120mm	25 adet koli pcs box			
FOX MONOTAPE Gider Manşet/Drain Detail 425x425mm	10 adet koli pcs box			
FOX TRIPLETAPE 120	10 mt rulo roll		Değişken Variable	3 katlı, enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), iki tarafı özel polipropilen (PP) keçe kaplamalı su yalıtım bandıdır. Three layer, has high elasticity in transverse, longitudinal rigid (non-stretchable) waterproofing tape with a special polypropylene (PP) felt coating on both sides.
FOX TRIPLETAPE 120	50 mt rulo roll			
FOX TRIPLETAPE İç Köşe Manşet/Inside Corner 140x140 mm	25 adet koli pcs box			
FOX TRIPLETAPE Dış Köşe Manşet/Outside Corner 210x210 mm	25 adet koli pcs box			
FOX TRIPLETAPE Boru Manşet/Pipe Detail 120x120 mm	25 adet koli pcs box			
FOX TRIPLETAPE Gider Manşet/Drain Detail 425x425 mm	10 adet koli pcs box			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX BUTIL-TAPE 100	20 mt rulo roll		Değişken Variable	Polipropilen keçe taşıyıcılı, yaşlanmaya dayanıklı, kendinden yapışkanlı farklı malzeme birleşim detaylarında çok iyi yapışma sağlayan, su yalıtım ürünleri ile uyumlu butil banttır. <i>It is butyl tape that contains propylene felt carrier, has resistancy to aging, self adhesive, provides high adhesion to the different material connection details, compatible with waterproofing materials.</i>
FOX BUTIL-TAPE 200	20 mt rulo roll			
FOX SWELLING TAPE 520	10 mt/ rulo roll		Değişken Variable	Chloroprene kauçuk ve hidrofilik reçine esaslı su ile temas ettiğinde şişen esnek su tutucu banttır. <i>Flexible waterstop tape based on chloroprene rubber and hydrophilic resin that swells when in contact with water. It expands 500%.</i>
FOX PURMAX® MASTIC COMP. A	4,20 kg teneke tin		Değişken Variable	Poliüretan esaslı YATAY genişleme derzleri, dilatasyon derzleri için dolgu ve su yalıtımı için özel olarak formüle edilmiş, sürekli elastik malzemedir. Yüksek performanslı dolgu ve dilatasyon mastiğidir. <i>Polyurethane-based, HORIZONTAL expansion joints, permanently elastic material specially formulated for filling and waterproofing for dilatation joints. It is a high performance filling and dilatation sealant.</i> EN 15651-1:2017
FOX PURMAX® MASTIC COMP. B	0,80 kg şişe bottle			
FOX PURMAX® MASTIC SET	5 kg set			
FOX PURMAX® MASTIC TIXO COMP. A	4,20 kg teneke tin		Değişken Variable	Poliüretan esaslı DİKEY genişleme derzleri, dilatasyon derzleri için dolgu ve su yalıtımı için özel olarak formüle edilmiş, sürekli elastik malzemedir. Yüksek performanslı dolgu ve dilatasyon mastiğidir. <i>Polyurethane-based, VERTICAL expansion joints, permanently elastic material specially formulated for filling and waterproofing for dilatation joints. It is a high performance filling and dilatation sealant.</i>
FOX PURMAX® MASTIC TIXO COMP. B	0,80 kg şişe bottle			
FOX PURMAX® MASTIC TIXO SET	5 kg set			
FOX PURMAX® MASTIC PRIMER FP710	1 lt şişe bottle		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, tek komponentli, havadaki nemle kürleşen, düşük viskoziteli, şeffaf, derine nüfuz eden likit astardır. Yüksek oranda katı madde içeren poliüretan ürünlerin gözenekli alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır. <i>Polyurethane based, one component, cured with moisture in the air, low viscosity, transparent, deep penetrating liquid primer. It is specially designed to strengthen the adhesion of polyurethane products containing high solids percentage to porous substrates.</i>

FOX PURMAX® MASTIC

The right solution at critical points

Kritik noktalarda

doğru çözüm




Poliüretan esaslı, derz dolgu
ve dilatasyon mastiği
Polyurethane based, joint filler
and dilatation mastic

INNO-SEALANT

MASTİKLER

MASTICS

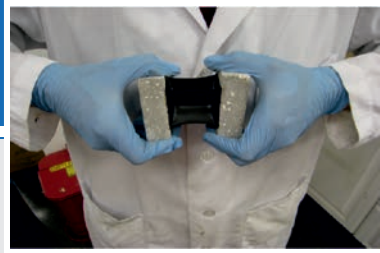

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURSEAL PL PRIMER	1 lt şişe bottle		150-200 gr/m ²	Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventli, su geçirimsiz, düşük viskoziteli, aderans artırıcı çeşitli güverte yüzeyleri için geliştirilmiş alifatik astardır. Polyurethane based, one component, contains solvent, water impermeable, low-viscosity, high adherence, developed for deck surfaces and it is aliphatic primer.
FOX PURSEAL PS600 Gri Sosis/Grey Sausage	600 ml adet pcs		Değişken Variable	Tek komponentli, sürekli elastikiyete sahip, suya dayanıklı, düşük modüllü yapıştırmaya ve derz dolgusudur. En güncel poliüretan teknolojisi ile üretilmiş bu ürün iç ve dış mekanlar ile nemli yüzeylerde kullanıma uygundur. Havanın nemi kurlaştırır. One component, water resistant, low modulus adhesive and joint filler with continuous elasticity. Produced with the latest polyurethane technology, this product is suitable for use on indoor and outdoor surfaces and damp surfaces. Cures with the humidity in the air. EN 15651-1:2017 / 25LM-F-EXT-INT-CC
FOX PURSEAL PS600 Beyaz Sosis/White Sausage	600 ml adet pcs			
FOX PURSEAL PS600 Gri Kartuş/Grey Cartridge	300 ml adet pcs			
FOX PURSEAL PS600 Beyaz Kartuş/White Cartridge	300 ml adet pcs			
FOX PURSEAL AQUA PL900 Beyaz/White	600 ml adet pcs		Değişken Variable	Hızlı kurlenen derz dolgu mastiği olup aynı zamanda genel amaçlı kullanıma uygun bir yapıştırıcıdır. PU ve silikatlanmış (silylate) PU teknolojilerinin en yüksek özelliklerini içeriğinde barındıran FOX PURSEAL AQUA PL900 , malzemenin performansını yükseltmek amacıyla özel olarak formüle edilmiş bir üründür. Nemle reaksiyona girer ve çok hızlı kurlenerek cam, alüminyum, çelik ve polikarbon gibi PU mastikler için sorunlu olan alt katmanlara bile kısa sürede mükemmel bir şekilde yapışır. Fast-curing joint-filling mastic and a general-purpose adhesive. FOX PURSEAL AQUA PL900 is specially formulated to improve the performance of the material, which contains the highest properties of PU and silicate PU technologies. It enters the reaction with moisture and cures very quickly and adheres perfectly even to sub-layers which are problematic for PU mastics such as glass, aluminium, steel and polycarbonate.
FOX PURSEAL AQUA PL900 Gri/Grey	600 ml adet pcs			
FOX PURSEAL AQUA PL900 Siyah/Black	600 ml adet pcs			
FOX SILICONE-N SS210 Şeffaf/Transparent	280 gr adet pcs		Değişken Variable	Tek komponentli, nemle kurlaşan asetoksi bazlı silikondur. One component, curing with moisture acetoxi based silicone.
FOX SILICONE-N SS210 Beyaz/White	280 gr adet pcs			
FOX PU-FOAM SS650	640 gr adet pcs		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, tek komponentli, 2-4 saat arasında nem ile sertleşen ve ekstra formüllü ithal maddelerden üretilmiş çok amaçlı montaj köpüğüdür. Polyurethane based, one component, multipurpose montage foam made from imported materials with extra formula. It hardens with moisture between 2-4 hours.
FOX PU-FOAM SS750	750 gr adet pcs		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, tek komponentli, 2-4 saat arasında nem ile sertleşen ve ekstra formüllü ithal maddelerden üretilmiş çok amaçlı montaj köpüğüdür. Polyurethane based, one component, multipurpose montage foam made from imported materials with extra formula. It hardens with moisture between 2-4 hours.

INNO-FLOOR

ZEMİN TEKNIĞİ ÜRÜNLERİ

FLOOR TECHNIQUE PRODUCTS




Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX SİLİS KUM/SILICA SAND 60-70 AFS	50 kg torba bag		Değişken Variable	0,1 - 0,3 mm Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm Silica Sand
FOX SİLİS KUM/SILICA SAND 40-45 AFS	50 kg torba bag		Değişken Variable	0,2 - 0,5 mm Silis Kumu 0,2 - 0,5 mm Silica Sand
FOX SİLİS KUM/SILICA SAND 20-30 AFS	50 kg torba bag		Değişken Variable	0,3 - 1,0 mm Silis Kumu 0,3 - 1,0 mm Silica Sand
FOX SİLİS KUM/SILICA SAND 15-25 AFS	50 kg torba bag		Değişken Variable	0,7 - 1,2 mm Silis Kumu 0,7 - 1,2 mm Silica Sand
FOX EPOTHANE® PRIMER COMP. A	12 kg teneke tin		200 - 300 gr/m ²	Epoksi esaslı, iki komponentli, düşük viskoziteli, solventsiz, şeffaf astar seti. Epoxy based, two component, low viscosity, solvent free, transparent primer set. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX EPOTHANE® PRIMER COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER SET	17 kg set			
FOX EPOTHANE® PRIMER FL COMP. A	20 kg teneke tin		400 - 600 gr/m ²	Epoksi esaslı, iki komponentli, dolgulu, düşük viskoziteli astar seti. Epoxy based, two component, filled, low viscosity primer set. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX EPOTHANE® PRIMER FL COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER FL SET	25 kg set			
FOX EPOTHANE® PRIMER SL COMP. A	14 kg teneke tin		200 - 300 gr/m ²	Epoksi esaslı, iki komponentli, düşük viskoziteli, solventli, şeffaf astar seti. Epoxy based, two component, low viscosity, solvent based, transparent primer set. EN 1504-2:2004
FOX EPOTHANE® PRIMER SL COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER SL SET	19 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOTHANE® PRIMER WA COMP. A	12 kg teneke tin		200 - 300 gr/m²	Epoksi esaslı, iki komponentli, parlak ve sırlı yüzeyler için geliştirilmiş düşük viskoziteli, solvent içermeyen, şeffaf astar seti. Epoxy based, two component, developed for glossy and glazed surfaces, low viscosity, solvent free, transparent primer set. EN 1504-2:2004
FOX EPOTHANE® PRIMER WA COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER WA SET	17 kg set			
FOX EPOTHANE® PRIMER WB COMP. A	1,15 kg teneke tin		100 - 150 gr/m²	İki komponentli, solvent içermeyen, su bazlı, nefes alabilen, nemli yüzeylere ve negatif su basıncı olan zeminlere uygulanabilen epoksi astar seti. Two-component, solvent-free, water-based, breathable, epoxy primer set that can be applied to damp surfaces and floors with negative water pressure. EN 1504-2:2004
FOX EPOTHANE® PRIMER WB COMP. B	3,85 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER WB SET	5 kg set			
FOX EPOTHANE® PRIMER WB COMP. A	4,60 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER WB COMP. B	15,40 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER WB SET	20 kg set			
FOX EPOTHANE® PRIMER HB COMP. A	12 kg teneke tin		200 - 300 gr/m²	Epoksi esaslı, iki komponentli, nem önleyici katman oluşturan, solvent içermeyen, düşük viskoziteli şeffaf astar seti. Epoxy-based, two-component, anti-moisture, solvent-free, low-viscosity transparent primer set. EN 1504-2:2004
FOX EPOTHANE® PRIMER HB COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER HB SET	17 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOTHANE® PRIMER HBF COMP. A	14 kg teneke tin		200 - 300 gr/m ²	Epoksi esaslı, iki komponentli, nem önleyici katman oluşturan, solventli, düşük viskoziteli şeffaf astar seti. Epoxy-based, two-component, anti-moisture, solvent based, low-viscosity transparent primer set. EN 1504-2:2004
FOX EPOTHANE® PRIMER HBF COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER HBF SET	19 kg set			
FOX EPOTHANE® PRIMER FL-HB COMP. A	20 kg teneke tin		Değişken Variable	Epoksi esaslı, iki komponentli, nem önleyici katman oluşturan, dolgulu, solvent içermeyen, düşük viskoziteli astar setidir. Epoxy-based, two-component, anti-moisture, filled, solvent-free, low-viscosity primer set. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX EPOTHANE® PRIMER FL-HB COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER FL-HB SET	25 kg set			
FOX EPOTHANE® PRIMER HB-HD COMP. A	11,5 kg teneke tin		Değişken Variable	Epoksi esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, gres kıvamında , astar seti. Epoxy based, two component, for moistured surfaces, grease consistency , primer set. EN 1504-2:2004 / 1.2, 5.2
FOX EPOTHANE® PRIMER HB-HD COMP. B	3,5 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PRIMER HB-HD SET	15 kg set			
FOX EPOTHANE® PRIMER AS COMP. A	6 kg kova bucket		Değişken Variable	Epoksi esaslı, iki komponentli, anti statik özelliğe sahip astar seti. Epoxy based, two component, has anti-static feature, primer set. EN 1504-2:2004
FOX EPOTHANE® PRIMER AS COMP. B	9 kg kova bucket			
FOX EPOTHANE® PRIMER AS SET	15 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOTHANE® THINCOAT COMP. A	23,85 kg teneke tin		0,25 - 0,30 kg/m ² (her kat için for each layer)	İki komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı ince zemin kaplamasıdır. Two component, solvent-free, epoxy resin based, thin floor coating.
FOX EPOTHANE® THINCOAT COMP. B	6,15 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® THINCOAT SET	30 kg set			
FOX EPOTHANE® BASECOAT (1,4) COMP. A	23,85 kg teneke tin		1,40 kg/m ² 1 mm	İki komponentli, solventsiz, epoksi reçine esaslı kendiliğinden yayılan zemin kaplamasıdır. Two component, solvent-free, epoxy resin based, self levelling floor coating. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX EPOTHANE® BASECOAT (1,4) COMP. B	6,15 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® BASECOAT (1,4) SET	30 kg set			
FOX EPOTHANE® BASECOAT COMP. A	25,08 kg teneke tin		1,60 kg/m ² - 1 mm	İki komponentli, solventsiz, epoksi reçine esaslı kendiliğinden yayılan zemin kaplaması. Two component, solvent-free, epoxy resin based, self levelling floor coating. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX EPOTHANE® BASECOAT COMP. B	4,92 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® BASECOAT SET	30 kg set			
FOX EPOTHANE® BASECOAT TX COMP. A	24,84 kg teneke tin		500 - 700 gr/m ²	İki bileşenli, düşük oranda solvent içeren, özel epoksi reçine esaslı tekstürlü kaplama sistemi. Two-component, special epoxy resin-based, textured coating system containing a small amount of solvent. EN 1504-2:2004
FOX EPOTHANE® BASECOAT TX COMP. B	5,16 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® BASECOAT TX SET	30 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOTHANE® BASECOAT AS COMP. A	23,25 kg teneke tin		2,80 kg/m ² 2 mm	Epoksi reçine esaslı, iki komponentli, antistatik yüzey istenen zeminlere uygulanan, yüksek derecede mekanik ve kimyasal aşınma direncine sahip, temizlenmesi kolay, hijyenik, solventsiz, kendiliğinden yayılan zemin kaplamasıdır. <i>Epoxy resin-based, two-component, applied to floors where antistatic surface is required, has high mechanical and chemical abrasion resistance, easy to clean, hygienic, solvent-free, self-leveling floor coating.</i> EN 1504-2:2004
FOX EPOTHANE® BASECOAT AS COMP. B	6,75 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® BASECOAT AS SET	30 kg set			
FOX EPOTHANE® BASECOAT CLEAR COMP. A	10 kg teneke tin		2,20 kg/m ² 2 mm	İki komponentli, solventsiz, epoksi reçine esaslı, kendiliğinden yayılan, şeffaf , dekoratif zemin kaplaması. <i>Two component, solvent-free, epoxy resin based, self levelling, transparent, decorative floor coating.</i>
FOX EPOTHANE® BASECOAT CLEAR COMP. B	6 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® BASECOAT CLEAR SET	16 kg set			
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANITIC COMP. A	20,50 kg teneke tin		2-2,5 kg/m ²	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan ilaç endüstrisi, steril odalar ve hastane zeminleri için uygun, renkli granül dolgu kaplama. <i>Epoxy resin-based, two-component, solvent-free, self-leveling, colored granule-filled coating suitable for pharmaceutical industry, sterile rooms and hospital floors.</i>
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANITIC COMP. B	4,50 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANITIC SET	25 kg set			
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANITIC COARSE COMP. A	2,40 kg teneke tin		Değişken Variable	Epoksi esaslı, üç bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan, ilaç endüstrisi, steril odalar ve hastane zeminleri için uygun, renkli granül dolgu kaplama. <i>Epoxy resin-based, three-component, solvent-free, self-leveling, colored granule-filled coating suitable for pharmaceutical industry, sterile rooms and hospital floors.</i>
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANITIC COARSE COMP. B	1,35 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANITIC COARSE COMP. C	26,25 kg torba bag			
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANITIC COARSE SET	30 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANIKOL COMP. A	6,35 kg teneke tin		2-2,5 kg/m²	Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan ilaç endüstrisi, steril odalar ve hastane zeminleri için uygun, renkli granül dolgulu kaplama. Epoxy resin-based, three-component, solvent-free, self-leveling, colored granule-filled coating suitable for pharmaceutical industry, sterile rooms and hospital floors.
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANIKOL COMP. B	3,65 kg teneke tin			
FOX GRANIKOL FILLER	17 kg torba bag			
FOX EPOTHANE® BASECOAT GRANIKOL SET	27 kg set			
FOX EPOTHANE® PORESEALER COMP. A	10,20 kg teneke tin		750 - 850 gr/m²	Epoksi esaslı, iki komponentli, gözeneklerin doldurulmasında kullanılan, şeffaf, dolgu malzemesi. Epoxy-based, two-component, transparent, filling material used for filling the pores.
FOX EPOTHANE® PORESEALER COMP. B	6 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® PORESEALER SET	16,20 kg set			
FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB RENKLİ/COLORED COMP. A	4,16 kg teneke tin		100-200 gr/m² (her kat için)	Epoksi esaslı, iki komponentli, su bazlı, yüksek mekanik aşınma dayanımına sahip, hijyenik, solventsiz, renkli son kat kaplama malzemesidir. Epoxy-based, two-component, water-based, hygienic, solvent-free, colored topcoat coating material with high mechanical abrasion resistance EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 8.2
FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB RENKLİ/COLORED COMP. B	0,84 kg şişe bottle			
FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB RENKLİ/COLORED SET	5 kg set			
FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB RENKLİ/COLORED COMP. A	20,80 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB RENKLİ/COLORED COMP. B	4,20 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB RENKLİ/COLORED SET	25 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOTHANE® TOPCOAT COMP. A	25,20 kg teneke tin		100-200 gr/m ² (her kat için for each layer)	Epoksi reçine esaslı, iki komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, solventli, hafif dokulu zemin kaplama malzemesidir. Epoxy resin based, two component, solvent based, lightly textured floor coating material with high chemical resistance. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX EPOTHANE® TOPCOAT COMP. B	4,80 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® TOPCOAT SET	30 kg set			
FOX EPOTHANE® TOPCOAT EU COMP. A	24 kg teneke tin		100-200 gr/m ² (her kat için for each layer)	Epoksi reçine esaslı, iki komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, solventsiz, zemin kaplama malzemesidir. Epoxy resin based, two component, solvent-free, floor coating material with high chemical resistance. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX EPOTHANE® TOPCOAT EU COMP. B	6 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® TOPCOAT EU SET	30 kg set			
FOX PURATHANE® PRIMER 1K	18 kg teneke tin		150 - 300 gr/m ²	Poliüretan esaslı, tek komponentli, şeffaf, solventli astar. Polyurethane based, one component, transparent, solvent based primer.
FOX PURATHANE® PRIMER 1K ALIFATİK/ALIPHATIC	5 kg teneke tin		100 - 150 gr/m ²	Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventli, esnek, UV güneş ışınlarından sararma yapmayan, su geçirimsiz , düşük viskoziteli astar. Polyurethane based, one component, solvent based, flexible, does not get yellowish from the UV lights, water impermeable , low viscosity primer.
FOX PURATHANE® PROMOTER	1 kg şişe bottle		50 - 75 gr/m ²	Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventli, esnek, su geçirimsiz , düşük viskoziteli, pürüzsüz, sırlı ve camlı yüzeyler için astar. Polyurethane based, one component, solvent based, flexible, water impermeable , low viscosity, primer for smooth, glazed and glassy surfaces.
FOX PURATHANE® BASECOAT 1K	5 kg teneke tin		100 - 200 gr/m ²	Modifiye Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventli, aşınma dayanımı yüksek, kaplama malzemesidir. Modified polyurethane based, one component, solvent based coating material with high abrasion resistance..
FOX PURATHANE® BASECOAT 1K ALIFATİK/ALIPHATIC	5 kg teneke tin		100 - 200 gr/m ²	Modifiye Poliüretan esaslı, tek komponentli, alifatik, solventli, aşınma dayanımı yüksek, kaplama malzemesidir. Modified polyurethane based, one component, aliphatic, solvent based coating material with high abrasion resistance..
FOX PURATHANE® BASECOAT 1K CLEAR	5 kg teneke tin		Değişken Variable	Modifiye Poliüretan esaslı, tek komponentli, alifatik, solventli, aşınma dayanımı yüksek, UV dayanımına sahip, sararmaz kaplama malzemesidir. Modified polyurethane based, one component, aliphatic, solvent based, has UV resistance, non-yellowish coating material with high abrasion resistance.

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT COMP. A	16,40 kg teneke tin		1,5-2,0 kg/m ²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, kendiliğinden yayılan, esnek, konforlu zeminler yaratmak için tasarlanmış, renkli zemin kaplama malzemesidir. Polyurethane based, two component, solvent-free, self levelling, flexible, designed to create comfortable floors, coloured floor coating material.
FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT COMP. B	3,60 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT SET	20 kg set			
FOX PURATHANE® BASECOAT ALIFATİK/ALIPHATIC COMP. A	16 kg teneke tin		2,50 kg/m ² 2 mm	Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, parlak, UV dayanımlı, kendiliğinden yayılan zemin kaplama malzemesidir. Polyurethane based, two component, solvent-free, glossy, UV resistant, self levelling floor coating material.
FOX PURATHANE® BASECOAT ALIFATİK/ALIPHATIC COMP. B	4 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® BASECOAT ALIFATİK/ALIPHATIC SET	20 kg set			
FOX PURATHANE® BASECOAT HARD COMP. A	16,60 kg teneke tin		1,5-2,0 kg/m ² 2 mm	Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, kendiliğinden yayılan, yan esnek, endüstriyel zeminler için tasarlanmış, renkli zemin kaplama malzemesidir. Polyurethane based, two component, solvent free, self-levelling, semiflexible, designed for industrial floors, coloured floor coating material.
FOX PURATHANE® BASECOAT HARD COMP. B	3,40 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® BASECOAT HARD SET	20 kg set			
FOX PURATHANE® BASECOAT CP COMP. A	25 kg teneke tin		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, kendiliğinden yayılan, özellikle otoparklar ve endüstriyel zeminler için tasarlanmış, sert ama esnek zemin kaplama malzemesidir. Polyurethane-based, three-component, solvent-free, self-leveling, hard but flexible floor coating material designed especially for car parks and industrial floors.
FOX PURATHANE® BASECOAT CP COMP. B	5 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® BASECOAT CP SET	30 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURATHANE® TOPCOAT COMP. A	16,40 kg teneke tin		600 - 800 gr/m ²	Modifiye Poliüretan esaslı, iki komponentli, aşınma dayanımı yüksek, son kat kaplama malzemesidir. Modified polyurethane based, two component, topcoat coating material with high abrasion resistance. EN 1504-2:2004
FOX PURATHANE® TOPCOAT COMP. B	3,60 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® TOPCOAT SET	20 kg set			
FOX PURATHANE® TOPCOAT UV COMP. A	14 kg teneke tin		600 - 800 gr/m ²	Modifiye Poliüretan esaslı, iki komponentli, UV dayanımlı, aşınma dayanımı yüksek, son kat kaplama malzemesidir. Modified polyurethane based, two component, UV resistant, top coat coating material with high abrasion resistance.. EN 1504-2:2004
FOX PURATHANE® TOPCOAT UV COMP. B	6 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® TOPCOAT UV SET	20 kg set			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. A Şeffaf Parlak/Transparent Glossy	4,07 kg teneke tin		100 - 200 gr/m ²	Modifiye Poliüretan esaslı, iki komponentli, su bazlı, UV dayanımlı, aşınma dayanımı yüksek, alifatik izosiyanat içeren son kat kaplama malzemesidir. Modified polyurethane based, two component, water based, UV resistant, that contains aliphatic isocyanate topcoat coating material with high abrasion resistance.. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. B Şeffaf Parlak/Transparent Glossy	0,93 kg şişe bottle			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB SET Şeffaf Parlak/Transparent Glossy	5 kg set			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. A Şeffaf Mat/Transparent Matte	4,24 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. B Şeffaf Mat/Transparent Matte	0,76 kg şişe bottle			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB SET Şeffaf Mat/Transparent Matte	5 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. A Şeffaf Yarı Mat/Transparent Semi-Matte	4,07 kg teneke tin		100 - 200 gr/m ²	Modifiye Poliüretan esaslı, iki komponentli, su bazlı, UV dayanımlı, aşınma dayanımı yüksek, alifatik izosiyanat içeren son kat kaplama malzemesidir. Modified polyurethane based, two component, water based, UV resistant, that contains aliphatic isocyanate topcoat coating material with high abrasion resistance.. EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. B Şeffaf Yarı Mat/Transparent Semi-Matte	0,93 kg şişe bottle			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB SET Şeffaf Yarı Mat/Transparent Semi-Matte	5 kg set			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. A Renkli Parlak/Colored Glossy	4,20 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. B Renkli Parlak/Colored Glossy	0,80 kg şişe bottle			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB SET Renkli Parlak/Colored Glossy	5 kg set			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. A Renkli Mat/Colored Matte	4,38 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB COMP. B Renkli Mat/Colored Matte	0,62 kg şişe bottle			
FOX PURATHANE® TOPCOAT WB SET Renkli Mat/Colored Matte	5 kg set			
FOX PURATHANE® SBR BINDER 110	20 kg teneke tin		SBR granül miktarının %8'i	Spor sahaları için üretilmiş, esnek yapıda, eksiz zemin uygulamalarında kullanılan, şiltelerin zemine yapıştırılması için tasarlanmış, poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, dökme tipleri için SBR kauçuk bağlayıcı malzemedir. Kimyasal etkilere, fiziksel gerilmelere ve minör zemin hareketlerine dayanıklı bir yapıya sahiptir. Polyurethane-based, one-component, flexible, solvent-free, SBR rubber binder material for cast types, designed for sticking mattresses to the floor, produced for sports fields, used in seamless floor applications. It has a structure resistant to chemical effects, physical stresses and minor ground movements.
FOX PURATHANE® SBR BINDER 110	200 kg varil barrel		8% of SBR granule amount	
FOX PURATHANE® EPDM BINDER 111	20 kg teneke tin		EPDM granül miktarının %8-10'u	Spor sahaları için üretilmiş, esnek yapıda, eksiz zemin uygulamalarında kullanılan, şiltelerin zemine yapıştırılması için tasarlanmış, poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, dökme tipleri için EPDM kauçuk bağlayıcı malzemedir. Kimyasal etkilere, fiziksel gerilmelere ve minör zemin hareketlerine dayanıklı bir yapıya sahiptir. Polyurethane-based, one-component, flexible, solvent-free, EPDM rubber binder material for cast types, designed for sticking mattresses to the floor, produced for sports fields, used in seamless floor applications. It has a structure resistant to chemical effects, physical stresses and minor ground movements.
FOX PURATHANE® EPDM BINDER 111	220 kg varil barrel		8-10% of EPDM granule amount	
FOX PURATHANE® SF PRIMER 1K	7 kg teneke tin		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventli, esnek, su geçirimsiz, hızlı kurlenen, düşük viskoziteli astar. Polyurethane-based, one-component, solvent-based, flexible, water impermeable, fast-curing, low-viscosity primer..

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PURATHANE® SF ADHESIVE COMP. A	9 kg kova bucket		1,00 gr/m ²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, spor zeminler için özel olarak dizayn edilmiş, solventsiz, kauçuk yapıştırmaya. Polyurethane-based, two-component, solvent-free rubber adhesive specially designed for sports flooring.
FOX PURATHANE® SF ADHESIVE COMP. B	1 kg şişe bottle			
FOX PURATHANE® SF ADHESIVE SET	10 kg set			
FOX PURATHANE® SF PORESEALER COMP. A	17,40 kg teneke tin		750 - 850 gr/m ²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, spor zeminler için özel olarak dizayn edilmiş, solventsiz, EPDM ve SBR kauçuk levha yüzeylerin doldurulmasında kullanılan, dolgu macunu. Polyurethane-based, two-component, solvent-free, sealant specially designed for sports flooring, used for filling EPDM and SBR rubber sheet surfaces..
FOX PURATHANE® SF PORESEALER COMP. B	2,60 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® SF PORESEALER SET	20 kg set			
FOX PURATHANE® SF BASECOAT COMP. A	16,40 kg teneke tin		2,0 - 2,5 kg/m ²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, spor zeminler için özel olarak dizayn edilmiş, solventsiz, kendiliğinden yayılan, esnek, renkli zemin kaplaması. Polyurethane-based, two-component, solvent-free, self-leveling, flexible, colored floor coating specially designed for sports flooring.
FOX PURATHANE® SF BASECOAT COMP. B	3,60 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® SF BASECOAT SET	20 kg set			
FOX PURATHANE® SF TOPCOAT COMP. A	3,65 kg teneke tin		100 - 200 gr/m ²	Poliüretan esaslı, iki komponentli, alifatik, spor zeminler için özel olarak dizayn edilmiş, UV dayanımlı, mat, esnek, renkli son kat kaplama. Polyurethane-based, two-component, aliphatic, UV resistant, matte, flexible, colored topcoat coating specially designed for sports flooring..
FOX PURATHANE® SF TOPCOAT COMP. B	1,35 kg teneke tin			
FOX PURATHANE® SF TOPCOAT SET	5 kg set			

INNO-FLOOR ZEMİN TEKNİĞİ ÜRÜNLERİ / FLOOR TECHNIQUE PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX CAM TEKSTİLİ FİLE 160 gr/m ² FOX FIBERGLASS MESH 160 gr/m ²	50 m ² rulo roll		Değişken Variable	Fox Anti-Fracture ve Crack Prevention Sistem Filesi Fox Anti-Fracture and Crack Prevention System Mesh
FOX CAM TEKSTİLİ FİLE 56 gr/m ² FOX FIBERGLASS MESH 56 gr/m ²	50 m ² rulo roll			
FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480	50 m ² rulo roll		Değişken Variable	Yük Ayırım Membranı Load Separation Membrane
FOX DECOUPLING MEMBRANE FF485 WP	 25 m ² rulo roll		Değişken Variable	Su Yalıtımlı Yük Ayırım Membranı Waterproofing Load Separation Membrane
FOX PROCRETE® PRIMER COMP. A	3,12 kg bidon bin		0,30 kg/m ²	Poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen endüstriyel zeminler için özel olarak tasarlanmış, solvent içermeyen, üç komponentli astar seti. Three-component, solvent-free, primer set specially designed for industrial floors, created with the addition of filler specific to resins, obtained as a result of modification of polyurethane-based resins with special additives and chemicals. EN 13813:2002
FOX PROCRETE® PRIMER COMP. B	5,64 kg bidon bin			
FOX PROCRETE® PRIMER COMP. C	1,24 kg kova bucket			
FOX PROCRETE® PRIMER SET	10 kg set			
FOX PROCRETE® MF COMP. A	3,10 kg bidon bin		1,72 kg/m ² - 1 mm	Poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, üç komponentli, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, düzgün yüzey bitişi, mükemmel kimyasal, termal şok ve solvent dayanımı olan, 3-6 mm kalınlıkta uygulanan endüstriyel zemin kaplama sistemidir. Three-component, smooth surface finish, industrial floor coating system with chemical, thermal shock and solvent resistance obtained by the modification of polyurethane-based resins with special additives and chemicals, applied in 3-6 mm thickness. EN 13813:2002
FOX PROCRETE® MF COMP. B	2,70 kg bidon bin			
FOX PROCRETE® MF COMP. C	14,20 kg torba bag			
FOX PROCRETE® MF SET	20 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PROCRETE® HF COMP. A	3,10 kg bidon bin		1,87 kg/m² - 1 mm	Poliüretan esaslı reçinelerin özel katkıları ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, üç komponentli, reçineler özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için tasarlanmış, kaymaz yüzeyli, mükemmel kimyasal, termal şok ve solvent dayanımı olan, 6-12 mm kalınlıkta uygulanan endüstriyel zemin kaplama sistemidir. Three-component, industrial floor coating system applied in 6-12 mm thickness, with a non-slip surface, excellent chemical, thermal shock and solvent resistance, obtained by the modification of polyurethane-based resins with special additives and chemicals, created with the addition of filler specific to resins, designed for use in wet and dry environments. EN 13813:2002
FOX PROCRETE® HF COMP. B	2,70 kg bidon bin			
FOX PROCRETE® HF COMP. C	26,20 kg torba bag			
FOX PROCRETE® HF SET	32 kg set			
FOX PROCRETE® MC COMP. A	3,10 kg bidon bin		1,8 - 2,5 kg/m²	Poliüretan esaslı reçinelerin özel katkıları ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, üç komponentli, reçineler özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, pürüzlü-kaymaz yüzeyli, mükemmel kimyasal, termal şok ve solvent dayanımı olan, pürüzlü kaymaz yüzeyli endüstriyel zemin kaplama sistemidir. Three-component, industrial floor coating system with rough-non-slip surface, excellent chemical, thermal shock and solvent resistance, obtained by the modification of polyurethane-based resins with special additives and chemicals, created with the addition of filler specific to resins. EN 13813:2002
FOX PROCRETE® MC COMP. B	2,70 kg bidon bin			
FOX PROCRETE® MC COMP. C	4,20 kg torba bag			
FOX PROCRETE® MC SET	10 kg set			
FOX PROCRETE® TOPCOAT COMP. A	2,30 kg bidon bin		250 - 500 gr/m²	Poliüretan esaslı reçinelerin özel katkıları ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, iki komponentli, reçineler özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için tasarlanmış, mükemmel kimyasal, termal şok ve solvent dayanımı olan yüzey koruma malzemesidir. Two-component, excellent chemical, thermal shock and solvent resistance, surface protection material, designed for use in wet and dry environments, obtained by the modification of polyurethane-based resins with special additives and chemicals, created with the addition of filler specific to resins. EN 13813:2002
FOX PROCRETE® TOPCOAT COMP. B	2,70 kg bidon bin			
FOX PROCRETE® TOPCOAT SET	5 kg set			
FOX ASPARTHANE® PRIMER COMP. A	4,50 kg teneke tin		200 - 500 gr/m²	Poliaspartik esaslı, iki komponentli, düşük viskoziteli, hızlı kurlenen, şeffaf astar seti. Polyaspartic based, two component, low viscosity, fast curing, transparent primer set.
FOX ASPARTHANE® PRIMER COMP. B	3 kg teneke tin			
FOX ASPARTHANE® PRIMER SET	7,50 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX ASPARTHANE® BASECOAT COMP. A	7,40 kg teneke tin		0,5-2,0 kg/m²	Poliaspartik esaslı, iki komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, hızlı kurlenen, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, parlak, renkli zemin kaplama malzemesidir. Polyaspartic based, two-component, high chemical resistance, fast curing, low viscosity, solvent free, glossy, coloured floor covering material.
FOX ASPARTHANE® BASECOAT COMP. B	2,60 kg teneke tin			
FOX ASPARTHANE® BASECOAT SET	10 kg set			
FOX ASPARTHANE® CLEARCOAT COMP. A	2,60 kg teneke tin		1,15 kg/m² - 1 mm	Poliaspartik esaslı, iki komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, hızlı kurlenen, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, parlak, şeffaf zemin kaplaması. Polyaspartic based, two component, high chemical resistance, fast curing, low viscosity, solvent free, glossy, transparent floor coating material.
FOX ASPARTHANE® CLEARCOAT COMP. B	3 kg teneke tin			
FOX ASPARTHANE® CLEARCOAT SET	5,60 kg set			
FOX ASPARTHANE® THINCOAT CLEAR COMP. A	3,50 kg teneke tin		150 - 250 gr/m²	Poliaspartik esaslı, iki komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, hızlı kurlenen, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, parlak, şeffaf zemin kaplaması. Polyaspartic based, two component, high chemical resistance, fast curing, low viscosity, solvent free, glossy, transparent floor coating material..
FOX ASPARTHANE® THINCOAT CLEAR COMP. B	3,50 kg teneke tin			
FOX ASPARTHANE® THINCOAT CLEAR SET	7,00 kg set			
FOX ASPARTHANE® TOPCOAT COMP. A	3,40 kg teneke tin		150 - 250 gr/m²	Poliaspartik esaslı, iki komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, hızlı kurlenen, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, parlak, son kat zemin kaplaması. Polyaspartic based, two component, high chemical resistance, fast curing, low viscosity, solvent free, glossy, topcoat floor coating material..
FOX ASPARTHANE® TOPCOAT COMP. B	1,60 kg şişe bottle			
FOX ASPARTHANE® TOPCOAT SET	5 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX ACRYLIC FLAKE Gri/Grey - Siyah/Black	5 kg kutu box		Değişken Variable	Akrilik esaslı, farklı renk seçenekleri olan, dekoratif zemin kaplama uygulamalarında kullanılan renkli pul tanecikleridir. Acrylic-based, colored flake particles with different color options, used in decorative floor coating applications..
FOX ACRYLIC FLAKE Kahve/Brown - Siyah/Black	5 kg kutu box			
FOX ACRYLIC FLAKE Yeşil/Green - Siyah/Black	5 kg kutu box			
FOX ACRYLIC FLAKE Kırmızı/Red - Gri/Grey - Siyah/Black	5 kg kutu box			
FOX SSL® 65	25 kg torba bag		1,70 kg/m² - 1 mm	Çimento esaslı, kullanıma hazır 3 - 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen kendiliğinden yayılan kaplama altı kullanıma hazır tesviye şapıdır. Cement-based, self-levelling, ready to use levelling screed that can be applied up to 3-10 mm thickness, can be applied under the coating. EN 13813:2002
FOX SSL® 80	25 kg torba bag		2,00 kg/m² - 1 mm	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, 5-50 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, kaplama altı ve son kat olarak kullanılabilen, çelik lif takviyeli, kullanıma hazır yüksek mukavemetli tesviye şapıdır. Cement based, self-levelling, reinforced with steel fiber, ready to use, high strength levelling screed that can be applied up to 5-50 mm thickness, used as undercoat and topcoat.
FOX SSL138® SCREED BINDER	25 kg torba bag		Değişken Variable	İç ve dış mekanda kullanılabilen, 4 saat sonra üzerinde yürünebilen ve seramik, doğal taş gibi malzemelerin kaplanabildiği hızlı kürlenmiş şap çimentosudur. Fast-curing screed cement that can be used indoors and outdoors, can be walked on after 4 hours and can be coated with materials such as ceramic and natural stone.
FOX SSL® 810	25 kg torba bag		1,70 kg/m² - 1 mm	Çimento ve Akrilik Esaslı, tek komponentli, 1-10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, yüksek performanslı, kendiliğinden yayılan, zemin tesviye şapıdır. Cement and acrylic based, one component, high performance, self leveling floor leveling screed that can be applied up to 1-10 mm thickness.
FOX ROCKTOP FF100 ÇELİK LİFLİ/STEEL FIBER COMP. A	25 kg torba bag		1,94 kg/m² - 1 mm	Çimento ve akrilik kombinasyonlu, çelik lif takviyeli, iki komponentli, 4-8 mm arasında uygulanabilen, yüksek dayanımlı ve esnek endüstriyel zemin kaplamasıdır. Cement and acrylic combination, steel fiber reinforced, two-component, high-strength and flexible industrial floor coating that can be applied between 4-8 mm.
FOX ROCKTOP FF100 ÇELİK LİFLİ/STEEL FIBER COMP. B	6,50 kg bidon bin			
FOX ROCKTOP FF100 ÇELİK LİFLİ/STEEL FIBER SET	31,50 kg set			
FOX ROCKTOP FF100 ELYAFLI/FIBER COMP. A	25 kg torba bag		1,94 kg/m² - 1 mm	Çimento ve akrilik kombinasyonlu, elyaf takviyeli, iki komponentli, 4-8 mm arasında uygulanabilen, yüksek dayanımlı ve esnek endüstriyel zemin kaplamasıdır. Cement and acrylic combination, fiber reinforced, two-component, high-strength and flexible industrial floor coating that can be applied between 4-8 mm..
FOX ROCKTOP FF100 ELYAFLI/FIBER COMP. B	6,50 kg bidon bin			
FOX ROCKTOP FF100 ELYAFLI/FIBER SET	31,50 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfıyat Coverage	Açıklama/Description
FOX MARINER ADHESIVE FF323	800 gr şişe bottle		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, tek komponentli, Yüksek su dayanımı (D4 - DIN EN 204) ve 120°C'ye varan ısı dayanımı olan, her tür parke, ağaç kaplamalar, seramik, kauçuk, cam ve genel amaçlı kullanılan ürünleri zemine yapıştırmada kullanılan, solvent içermeyen bir yapıştırıcıdır. Polyurethane-based, one-component, solvent-free, adhesive with high water resistance (D4 - DIN EN 204) and heat resistance up to 120°C, that is used for bonding all kinds of parquet, wood coatings, ceramics, rubber, glass and general purpose products to the floor.
FOX MARINER ADHESIVE FF323	5,00 kg kova bucket			
FOX MARINER ADHESIVE FF323 ELYAFLI/FIBER	800 gr şişe bottle		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, tek komponentli, Yüksek su dayanımı (D4 - DIN EN 204) ve 120°C'ye varan ısı dayanımı olan, her tür parke, ağaç kaplamalar, seramik, kauçuk, cam ve genel amaçlı kullanılan ürünleri zemine yapıştırmada kullanılan, elyaf takviyeli solvent içermeyen bir yapıştırıcıdır. Polyurethane-based, one-component, solvent-free, fiber-reinforced adhesive with high water resistance (D4 - DIN EN 204) and heat resistance up to 120°C, that is used for bonding all kinds of parquet, wood coatings, ceramics, rubber, glass and general purpose products to the floor.
FOX MARINER ADHESIVE FF323 ELYAFLI/FIBER	5,00 kg kova bucket			
FOX BOND FF288	20 kg kova bucket		250 - 450 gr/m ²	Akrilik esaslı, yapışmayı arttıran organik ve inorganik katkıları içeren, PVC, Vinil ve tekstil yer döşemelerinin zemine kaplamasında kullanılan, solvent içermeyen dispersiyon yapıştırıcıdır. Acrylic-based, solvent-free dispersion adhesive containing organic and inorganic additives that increase adhesion, used for coating PVC, vinyl and textile floorings on the floor..
FOX BONDPARK FF330 COMP. A	9 kg kova bucket		Değişken Variable	Poliüretan esaslı, iki komponentli, her tür parke, ağaç kaplamalar, seramik, kauçuk, cam ve genel amaçlı kullanılan ürünleri zemine yapıştırmada kullanılan, solvent içermeyen bir yapıştırıcıdır. Polyurethane based, two-component, solvent-free adhesive used for bonding all kinds of parquet, wood coatings, ceramics, rubber, glass and general-purpose products to the floor.
FOX BONDPARK FF330 COMP. B	1 kg şişe bottle			
FOX BONDPARK FF330 SET	10 kg set			
FOX HARDTOP® FF300 Naturel Gri/Natural Grey	25 kg torba bag		4,0 - 8,0 kg/m ²	Çimento, özel seçilmiş kuvars agrega, pigment ve katkılardan oluşan, taze perdahlanmış beton ve şap yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, tek bileşenli, renkli, kullanıma hazır yüzey sertleştiricisidir. One-component, colored, ready-to-use surface hardener consisting of cement, specially selected quartz aggregate, pigments and additives, applied by sprinkling in powder form on freshly polished concrete and screed surfaces. EN 13813:2002
FOX HARDTOP® FF300 Antrasit Gri/Anthracite Grey	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 Kırmızı/Red	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 Yeşil/Green	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 Özel Renk/Special Color	25 kg torba bag			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX HARDTOP® FF300 KORUNT Naturel Gri/Natural Grey	25 kg torba bag		4,0 - 8,0 kg/m ²	Çimento, özel seçilmiş korunt agrega, pigment ve katkılardan oluşan, taze perdahlanmış beton ve şap yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, tek bileşenli, renkli, kullanıma hazır yüzey sertleştiricisidir. <i>One-component, colored, ready-to-use surface hardener consisting of cement, specially selected corundum aggregate, pigments and additives, applied by sprinkling in powder form on freshly polished concrete and screed surfaces.</i> EN 13813:2002
FOX HARDTOP® FF300 KORUNT Antrasit Gri/Anthracite Grey	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 KORUNT Kırmızı/Red	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 KORUNT Yeşil/Green	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 KORUNT Özel Renk/Special Color	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 BASKI BETON FOX HARDTOP® FF300 PRESS CONCRETE Naturel Gri/Natural Grey	25 kg torba bag		4,0 - 8,0 kg/m ²	Çimento, özel seçilmiş kuvars agrega, pigment ve katkılardan oluşan, taze perdahlanmış baskı beton ve şap yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, tek bileşenli, renkli, kullanıma hazır yüzey sertleştiricisidir. <i>One-component, colored, ready-to-use surface hardener consisting of cement, specially selected quartz aggregate, pigments and additives, applied by sprinkling in powder form on freshly polished stamped concrete and screed surfaces.</i> EN 13813:2002
FOX HARDTOP® FF300 BASKI BETON FOX HARDTOP® FF300 PRESS CONCRETE Açık Gri/Light Grey	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 BASKI BETON FOX HARDTOP® FF300 PRESS CONCRETE Kum Beji/Sand Beige	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 BASKI BETON FOX HARDTOP® FF300 PRESS CONCRETE Yeşil/Green	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 BASKI BETON FOX HARDTOP® FF300 PRESS CONCRETE Özel Renk/Special Color	25 kg torba bag			
FOX HARDTOP® FF300 RELEASE AGENT Beyaz/White	10 kg torba bag		200-400 gr/m ²	Tek bileşenli, toz halde, baskılı beton sistemlerinde kalıp ayırıcıdır. <i>One component, powder form, mould separator for press concrete systems.</i>
FOX HARDTOP® FF300 RELEASE AGENT Gri/Grey	10 kg torba bag			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX HARDTOP® CS FF830	5 kg bidon bin		45-75 gr/m ² (2 katta/ in 2 layers)	Kolloidal silika esaslı ,taze betonda hızlı ve kolay yüzey bitişi sağlayan, yüzeye püskürtülerek uygulanan akışkanlaştırıcı ve nemlendirici ajan. Kolloidal silika beton yüzeyini kayganlaştırıp, akışkanlaştırarak kolay işlenmesini sağlar. Yüksek sıcaklık, rüzgar ve düşük nem ortamında beton yüzeyinin hızlı kurumasını engeller. Yüzey sertleştirici uygulamalarında düşük yüzey neminden dolayı oluşacak çatlamları engellemek için kullanılır. Kolloidal silika beton hidratasyonu sırasında serbest kireç ile reaksiyon yaparak yüzey yoğunluğunu ve performansını artırır. Colloidal silica based, plasticizer and moisturizing agent applied by spraying to the surface, providing fast and easy surface finish in fresh concrete. By lubricating and fluidizing the surface of Colloidal silica concrete, allowing easy processing of the surface. It prevents rapid drying of the concrete surface in high temperature, wind and low humidity environment. It is used to prevent cracks that may occur due to low surface moisture in surface hardener applications. Colloidal silica increases surface density and performance by reacting with free lime during beton hydration.
FOX HARDTOP® CS FF830	30 kg bidon bin			
FOX HARDTOP® CS FF830	210 kg varil barrel			
FOX HARDTOP® CS FF830	1100 kg IBC			
FOX HARDTOP® LI STANDART FF840	30 kg bidon bin		60-100 gr/m ²	Lityum silikat esaslı,yeni ve eski betonda tozumasızlık sağlayan, sıvı beton yüzey sertleştiricidir. Lithium silicate based, liquid concrete surface hardener that provides dustproofing in new and old concrete.
FOX HARDTOP® SI PREMIUM FF844	30 kg bidon bin		60-150 gr/m ²	Özel silikat kombinasyonu ve silan içeriği ile yeni - eski betonda tozumasızlık, leke ve aşınma dayanımı sağlayan sıvı yüzey sertleştiricidir. It is a liquid surface hardener that provides dust-proofing, stain and abrasion resistance in new and old concrete with its special silicate combination and silane content.
FOX HARDTOP® LI PREMIUM FF845	30 kg bidon bin		60-100 gr/m ²	Lityum silikat esaslı,yeni ve eski betonda tozumasızlık sağlayan, sıvı beton yüzey sertleştiricidir. Lithium silicate based, liquid concrete surface hardener that provides dustproofing in new and old concrete.
FOX HARDTOP® LI GLOSS FF847	5 kg bidon bin		25 - 40 gr/m ²	Lityum silikat esaslı, silikon ve polimer modifiye, yüksek parlaklık özelliği katan, leke ve aşınma direnci sağlayan, beton geçirimsizlik malzemesidir. Lithium silicate based, silicone and polymer modified concrete impermeability material that adds high shine, provides stain and abrasion resistance.
FOX ALPHA-CILA FF860	17 lt teneke tin		0,20-0,30 lt/m ²	Akrilik esaslı, solvent bazlı, şeffaf, beton yüzeyler için koruyucu kaplama malzemesidir. Doğal görünümlü, renkli asit (stain), prekast koruma veya yüzey sertleştirici işlemi uygulanmış her türlü yüzeyin bünyesine nüfuz ederek kür vazifesi gören, uzun süreli koruma, tozumasızlık, yüzey direnci ve estetik bir görünüm sağlayan son kat kaplamadır. Acrylic based, solvent based, transparent, protective coating material for concrete surfaces. It is a topcoat coating that provides a long-lasting protection, dust-free, surface resistance and aesthetic appearance, penetrating into the surface of any surface with natural appearance, coloured acid (stain), precast protection or surface hardener treatment.
FOX ALPHA-CILA FF860	200 kg varil barrel			
FOX ACRILCOAT FF800	5 kg bidon bin		0,20-0,25 lt/m ² (3 kat için for 3 layer)	Her türlü beton zeminlerin tozumasının önlenmesinde, parlak görünüm kazanmasının sağlanmasında; pres tuğla kaplamaların korunmasında, seramik derzlerinin kirlenmesinin azaltılmasında, su itici özellik kazanmasında kullanılan, akrilik reçine esaslı empenye malzemesidir. Acrylic resin-based impregnation material used for preventing dusting of all kinds of concrete floors, ensuring bright appearance, protecting pressed brick coatings, reducing the dirt of ceramic joints, gaining water-repellent properties.

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX ALPHACOAT FF900	5 lt teneke tin		0,20-0,25 lt/m ² (3 kat için for 3 layer)	Her türlü beton, yapay ve doğal taş yüzeyin korunmasında ve parlatılmasında kullanılan özel katkılarla formüle edilmiş, akrilik reçine esaslı bir malzemedir. Doğal görünümü, renkli asit (stain), prekast koruma veya yüzey sertleştirici işlemi uygulanmış her türlü yüzeyin bünyesine nüfuz ederek kür vazifesi gören, uzun süreli koruma, tozumsuzluk, yüzey direnci ve estetik bir görünüm sağlayan son kat kaplamadır. Acrylic resin-based material formulated with special additives used in the protection and polishing of all kinds of concrete, artificial and natural stone surfaces. It is a natural-looking, topcoat coating that acts as a cure by penetrating into the structure of any surface that has been treated with colored acid (stain), precast protection or surface hardener, providing long-term protection, dust-proofing, surface resistance and an aesthetic appearance.
FOX ALPHACOAT FF900	17 lt teneke tin			
FOX ALPHACOAT FF900	200 kg varil barrel			
FOX ALPHACOAT FF900 MAT/MATTE	5 lt teneke tin			
FOX ALPHACOAT FF900 MAT/MATTE	17 lt teneke tin			
FOX ALPHACOAT FF900 MAT/MATTE	200 kg varil barrel			
FOX ALPHACOAT FF900 RENKLİ/COLOURFUL	20 kg teneke tin			
FOX AC TOPCOAT FF920	5 kg teneke tin		0,20-0,25 lt/m ² (3 kat için for 3 layer)	Akrilat-polyester-poliüretan kopolimer esaslı, tek komponentli, aşınma ve çizilme direnci yüksek, lastik izine karşı dirençli, su bazlı, UV dayanımlı, alifatik son kat zemin kaplamasıdır. Acrylate-polyester-polyurethane copolymer-based, one-component, aliphatic topcoat floor coating with high abrasion and scratch resistance, resistant to tire marks, water-based, UV resistant.
FOX AC TOPCOAT FF920	20 kg teneke tin			

INNO-DECO

DEKORATİF KAPLAMA ÜRÜNLERİ DECORATIVE COATING PRODUCTS



INNO-DECO DEKORATİF KAPLAMA ÜRÜNLERİ / DECORATIVE COATING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX EPOTHANE® BASECOAT TERRAZZO COMP. A	23,85 kg teneke tin		Değişken Variable	Epoksi reçine esaslı, iki komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, solventsiz, kendiliğinden yayılan, terrazzo sistem için geliştirilmiş dekoratif kaplama malzemesidir. Epoxy resin based, two component, high chemical resistance, solvent free, self-levelling decorative coating material developed for terrazzo system.
FOX EPOTHANE® BASECOAT TERRAZZO COMP. B	6,15 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® BASECOAT TERRAZZO SET	30 kg set			
FOX EPOTHANE® FILLER TF	25 kg torba bag		Değişken Variable	Fox Zeugma Epoxy Terrazzo Sistem Matrixi için özel olarak geliştirilmiş epoksi terrazzo dolgusudur. Specially developed epoxy terrazzo filler for Fox Zeugma Epoxy Terrazzo System Matrix.
FOX EPOTHANE® ISO-CRACK EP-2K COMP. A	17,40 kg teneke tin		1,00-1,50 kg/m ²	Epoksi Poliüretan esaslı, Fox Bau Terrazzo kaplama sistemlerinde yüzeye yansıyacak çatlamları engellemek için tasarlanmış, %100 katı maddeli, esnek bir epoksi-poliüretan membrandır. Reçinenin benzersiz yapıştırma ve uzama özellikleri olağanüstü çatlak köprüleme sağlar ve zeminin döşenmesinden önce iç beton yüzeylerde kullanılması tavsiye edilir. Yatay yüzey hareketine izin veren %140-160 uzama sağlar. Epoxy polyurethane based, 100% solid containing, flexible epoxypolyurethane membrane designed to prevent cracking on the surface in Fox Bau Terrazzo coating systems. The unique bonding and elongation properties of the resin provide exceptional crack bridging and are recommended for use on interior concrete surfaces before laying the floor. Provides 140-160% elongation, which allows horizontal surface movement.
FOX EPOTHANE® ISO-CRACK EP-2K COMP. B	2,60 kg teneke tin			
FOX EPOTHANE® ISO-CRACK EP-2K SET	20 kg set			
FOX STONECARPET® BINDER PU COMP. A	4 kg teneke tin		12,5 kg agrega için 1 kg binder for 12.5 kg aggregate	Poliüretan esaslı, iki komponentli, alifatik, UV ve güneş ışınlarından kaynaklı sararma yapmayan, özel olarak seçilen kırma ve tamburlanmış doğal renkli agregaların bağlayıcısıdır. Polyurethane based, two component, aliphatic, that does not yellow due to UV and sun rays, binder for specially selected crushed and drummed natural coloured aggregates.
FOX STONECARPET® BINDER PU COMP. B	4 kg teneke tin			
FOX STONECARPET® BINDER PU SET	8 kg set			
FOX STONECARPET® BINDER PU-T COMP. A	4 kg teneke tin		12,5 kg agrega için 1 kg binder for 12.5 kg aggregate	Poliüretan esaslı, iki komponentli, alifatik, UV ve güneş ışınlarından kaynaklı sararma yapmayan, dikey uygulamalar için tasarlanmış, özel olarak seçilen kırma ve tamburlanmış doğal renkli agregaların bağlayıcısıdır. Polyurethane based, two component, aliphatic, that does not yellow due to UV and sun rays, designed for vertical applications, binder for specially selected crushed and drummed natural coloured aggregates.
FOX STONECARPET® BINDER PU-T COMP. B	4 kg teneke tin			
FOX STONECARPET® BINDER PU-T SET	8 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfıyat Coverage	Açıklama/Description
FOX STONECARPET® BINDER PU 1 K	5 kg teneke tin		15 kg agrega için 750 gr binder 750 gr binder for 15 kg aggregate	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, solvent içermeyen doğal taş bağlayıcı malzemedir. <i>It is a polyurethane based, one component, UV resistant, solvent free natural stone binder material.</i>
FOX STONECARPET® BINDER PU 1 K CAT	0,015kg kavanoz jar			
FOX STONECARPET® BINDER PU 1 K SET	5,015 kg set			
FOX STONECARPET® BINDER EP COMP. A	6,25 kg teneke tin		10 kg agrega için for aggregate 1 kg binder 1 kg binder for 10 kg aggregate	Epoksi esaslı, iki komponentli, yüksek mukavemetli, özel olarak seçilen kırma ve tamburlanmış doğal renkli agregaların bağlayıcısıdır. <i>Epoxy based, two component, high strength binder for specially selected crushed and drummed natural colour aggregates.</i>
FOX STONECARPET® BINDER EP COMP. B	3,75 kg teneke tin			
FOX STONECARPET® BINDER EP SET	10 kg set			
FOX STONECARPET® BINDER T COMP. A	3,25 kg teneke tin		10 kg agrega için for aggregate 1 kg binder 1 kg binder for 10 kg aggregate	Epoksi esaslı, iki komponentli, yüksek mukavemetli, dikey uygulamalar için tasarlanmış, özel olarak seçilen kırma ve tamburlanmış doğal renkli agregaların bağlayıcısıdır. <i>Epoxy based, two component, designed for vertical applications, high strength binder for specially selected crushed and drummed natural colour aggregates.</i>
FOX STONECARPET® BINDER T COMP. B	1,75 kg teneke tin			
FOX STONECARPET® BINDER T SET	5 kg set			
FOX STANDART AGREGA DOĞAL DERE FOX STANDART AGGREGATE NATURAL CREEK 3-5 mm	25 kg torba bag		Değişken Variable	Özel olarak seçilen doğal renkli agregaların kırılması ile elde edilir. FOX ASSOS EXPOSED AGGREGATE , sistemlerinde de dolgu malzemesi olarak kullanılır. <i>It is obtained by crushing specially selected natural colored aggregates. FOX ASSOS EXPOSED AGGREGATE is also used as a filling material in systems.</i>
FOX STANDART AGREGA DOĞAL DERE FOX STANDART AGGREGATE NATURAL CREEK 5-10 mm	25 kg torba bag			
FOX STANDART AGREGA DOĞAL DERE FOX STANDART AGGREGATE NATURAL CREEK 7-15 mm	25 kg torba bag			

INNO-DECO DEKORATİF KAPLAMA ÜRÜNLERİ / DECORATIVE COATING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX STANDART AGREGA KIRMA FOX STANDART AGGREGATE CRUSHED 1-2 mm	25 kg torba bag		Değişken Variable	Özel olarak seçilen doğal renkli agregaların kırılması ile elde edilir. FOX STONECARPET®, ASSOS EXPOSED AGGREGATE, ZEUGMA EPOXY TERRAZZO, LYCIA CEMENT TERRAZZO sistemlerinde de dolgu malzemesi olarak kullanılır. <i>It is obtained by crushing specially selected natural colored aggregates. It is also used as a filling material in FOX STONECARPET®, ASSOS EXPOSED AGGREGATE, ZEUGMA EPOXY TERRAZZO, LYCIA CEMENT TERRAZZO systems.</i>
FOX STANDART AGREGA KIRMA FOX STANDART AGGREGATE CRUSHED 1-3 mm	25 kg torba bag			
FOX STANDART AGREGA KIRMA FOX STANDART AGGREGATE CRUSHED 2-4 mm	25 kg torba bag			
FOX STANDART AGREGA KIRMA FOX STANDART AGGREGATE CRUSHED 3-6 mm	25 kg torba bag			
FOX STANDART AGREGA KIRMA FOX STANDART AGGREGATE CRUSHED 6-9 mm	25 kg torba bag			
FOX STANDART AGREGA KIRMA FOX STANDART AGGREGATE CRUSHED 9-12 mm	25 kg torba bag			
FOX STANDART AGREGA KIRMA FOX STANDART AGGREGATE CRUSHED 12-24 mm	25 kg torba bag			
FOX STANDART AGREGA TAMBURLU FOX STANDART AGGREGATE DRUMMED 2-4 mm	25 kg torba bag		Değişken Variable	Özel olarak seçilen doğal renkli agregaların hazırlanması ile elde edilir. FOX STONECARPET®, ASSOS EXPOSED AGGREGATE, ZEUGMA EPOXY TERRAZZO, LYCIA CEMENT TERRAZZO sistemlerinde de dolgu malzemesi olarak kullanılır. <i>It is obtained by preparing specially selected natural colored aggregates. It is also used as a filling material in FOX STONECARPET®, ASSOS EXPOSED AGGREGATE, ZEUGMA EPOXY TERRAZZO, LYCIA CEMENT TERRAZZO systems.</i>
FOX STANDART AGREGA TAMBURLU FOX STANDART AGGREGATE DRUMMED 4-7 mm	25 kg torba bag		Değişken Variable	Özel olarak seçilen doğal renkli agregaların hazırlanması ile elde edilir. FOX ASSOS EXPOSED AGGREGATE, ZEUGMA EPOXY TERRAZZO, LYCIA CEMENT TERRAZZO sistemlerinde de dolgu malzemesi olarak kullanılır. <i>It is obtained by preparing specially selected natural colored aggregates. It is also used as a filling material in FOX ASSOS EXPOSED AGGREGATE, ZEUGMA EPOXY TERRAZZO, LYCIA CEMENT TERRAZZO systems.</i>
FOX STONECARPET® PORESEALER FD611	15 kg kova bucket		650 gr/m ²	Akrilik esaslı, yüksek viskoziteye sahip, yüzey üzerinde geçirimsiz bir film tabakası oluşturan koruyucu dolgu malzemesidir. <i>Acrylic based, high viscosity, protective filling material that forms an impermeable film layer on the surface.</i>
FOX STONECARPET® L PROFİL/PROFILE 6 mm	2,50 mt boy length		Değişken Variable	FOX STONECARPET® sisteminde desen oluşturmak için geliştirilmiş özel alüminyum profil. <i>Special aluminum profile developed to create patterns in the FOX STONECARPET® System.</i>
FOX STONECARPET® L PROFİL/PROFILE 8 mm	2,50 mt boy length			
FOX PEBBLEDECK® AGREGA	25 kg torba bag		Değişken Variable	Doğada özellikle dere ve deniz kenarlarında suyun aşındırması ile köşeleri yuvarlanmış farklı renkteki 2-4 mm agregalardır. <i>2-4 mm aggregates with different colours and rounded edges because of the abrasion of water in nature especially found around creeks and seaside.</i>
FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511	20 kg torba bag		Değişken Variable	Çimento esaslı, Fox Pebbledeck® Sistemler için özel olarak geliştirilmiş, havuz kimyasallarına dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, kolay uygulanan, hijyenik derz dolgu malzemesidir. <i>Cement based, specially developed for Fox Pebbledeck® Systems, resistant to pool chemicals, high mechanical strength, easily applied, hygienic joint filling material.</i>

INNO-DECO DEKORATİF KAPLAMA ÜRÜNLERİ / DECORATIVE COATING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512	5 kg teneke tin		0,20- 0,25 lt/m ² (3 kat için for 3 layer)	Fox Pebbledeck® sistemlerde şeffaf, solvent esaslı, son kat koruyucu kaplama. <i>Transparent, solvent based, topcoat protective material for Fox Pebbledeck® systems.</i>
FOX EPOXYFUGA FX142 PEBBLE (RG)	5,30 kg kova bucket		Değişken Variable	Epoksi reçine esaslı, Fox Pebbledeck® Sistem için geliştirilmiş derzlerinin doldurulmasında kullanılan, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, hijyenik, solventsiz, kolay uygulanan, derz dolgu malzemesidir. <i>Epoxy resin-based, hygienic joint filler material specially developed for Fox Pebbledeck® Systems, resistant to pool chemicals, high mechanical strength, easy to apply.</i> EN 13888:2010 / RG
FOX EPOXYFUGA FX142 PEBBLE (RG)	21,20 kg kova bucket			
FOX DOMINO® PLUS 20 TERRAZZO FD772	25 kg torba bag		20 kg/m ² - 2 cm	Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, hızlı uygulanabilen, erken priz alan FOX DOMINO® PLUS TERRAZZO sistemi için özel olarak geliştirilmiş bağlayıcıdır. <i>Cement-based, high strength, fast-applied, specially developed binder for the early curing FOX DOMINO® PLUS TERRAZZO system.</i>
FOX DOMINO® PEBBLE BINDER FD773	20 kg torba bag		9-10 kg/m ²	Çimento esaslı, dekoratif Fox Pebbledeck® havuz kaplama bağlayıcısıdır. <i>Cement based, decorative Fox Pebbledeck® pool coating binder.</i>
FOX DOMINO® FILLER FD775	20 kg torba bag		100-250 gr/m ²	Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, hızlı uygulanabilen, erken priz alan FOX DOMINO® PLUS TERRAZZO sistemi için özel olarak geliştirilmiş derz dolgu malzemesidir. <i>Cement based, high strength, fast application, fast-setting joint filler material that specially developed for the FOX DOMINO® PLUS TERRAZZO system.</i>
FOX DOMINO® MULTI FD780 Natural Gri/Natural Grey	25 kg torba bag		1,70 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, son kat kullanıma hazır yüksek mukavemetli, renkli/renklendirilebilen, dekoratif şap/mikrobeton malzemesidir. <i>Cement based, self levelling, top coat ready to use high strength, colored/colorable, decorative screed/microconcrete material.</i>
FOX DOMINO® MULTI FD780 Mimari Gri/Architectural Grey	25 kg torba bag			
FOX DOMINO® MULTI FD780 Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX DOMINO® MULTI FD781	25 kg torba bag		1,70 kg/m ² - 1 mm	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, doğal beton görünümü, 3-10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, son kat kullanıma hazır yüksek mukavemetli, renklendirilebilen dekoratif tesviye şapıdır. <i>Cement-based, self-leveling, natural concrete-looking, high-strength, colorable, decorative leveling screed that can be applied up to 3-10 mm thickness, ready to use as a topcoat.</i>
FOX DOMINO® MULTI FD785 Beyaz/White	7 kg torba bag		1,50 kg/m ² - 1 mm	Özel çimento, esnek polimer katkılar ve dolgu maddelerinden imal edilmiş dekoratif ince son kat sıva olarak kullanılır. <i>Used as a decorative fine top coat plaster made of special cement, flexible polymer additives and fillers.</i>
FOX DOMINO® MULTI FD785 Natural Gri/Natural Grey	7 kg torba bag			
FOX DOMINO® MULTI FD785 Mimari Gri/Architectural Grey	7 kg torba bag			

INNO-DECO DEKORATİF KAPLAMA ÜRÜNLERİ / DECORATIVE COATING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX DOMINO® WALL FD786	25 kg torba bag		1,50 kg/m ² - 1 mm	Özel çimento, esnek polimer katkılar ve dolgu maddelerinden imal edilmiş dekoratif son kat sıva olarak kullanılır. <i>Used as a decorative top coat plaster made of special cement, flexible polymer additives and fillers.</i>
FOX DOMINO® WALL FD787 CLASSICO Beyaz/White	25 kg torba bag		1,7-2,0 kg/m ² - 1 mm	Özel çimento, esnek polimer katkılar ve dolgu maddelerinden imal edilmiş dekoratif son kat renkli sıva olarak kullanılır. <i>It is used as a decorative topcoat colored plaster made of special cement, flexible polymer additives and fillers.</i>
FOX DOMINO® WALL FD787 CLASSICO Renkli/Colorful	25 kg torba bag			
FOX DOMINO® WALL FD787 FONDO	25 kg torba bag		1,7-2,0 kg/m ² - 1 mm	Özel çimento, esnek polimer katkılar ve dolgu maddelerinden imal edilmiş dekoratif son kat renkli kalin sıva olarak kullanılır. <i>It is used as a decorative topcoat colored thick plaster made of special cement, flexible polymer additives and fillers.</i>
FOX DOMINO® AC PRIMER FD790	5 kg bidon bin		100 - 200 gr/m ²	Her türlü beton zeminlerin tozumasının önlenmesinde, parlak görünüm kazanmasının sağlanmasında kullanılan akrilik esaslı koruyucu malzeme. <i>Acrylic-based protective material used to prevent dusting of all kinds of concrete floors and to provide gloss appearance.</i>
FOX DOMINO® AC SEALER FD791	5 kg bidon bin		100 - 200 gr/m ²	Her türlü beton zeminlerin tozumasının önlenmesinde, parlak görünüm kazanmasının sağlanmasında kullanılan akrilik esaslı koruyucu malzemedir. <i>Acrylic-based protective material used to prevent dusting of all kinds of concrete floors and to provide a bright appearance.</i>
FOX DOMINO® AC SEALER FD792	5,20 kg bidon bin		100 - 200 gr/m ²	Her türlü zemin kaplamaların parlak görünüm kazanmasını sağlayan, alkole karşı dirençli, akrilik esaslı koruyucu malzemedir. <i>It is an alcohol-resistant, acrylic-based protective material that gives all kinds of floor coverings a bright appearance.</i>
FOX DOMINO® PU SEALER FD793	5 kg teneke tin		100 - 200 gr/m ²	Poliüretan esaslı, tek komponentli, solventli, her türlü beton zeminlerin tozumasının önlenmesinde, parlak görünüm kazanmasının sağlanmasında kullanılan, aşınma dayanımı yüksek koruyucu malzeme. <i>Polyurethane based, one component, solvent based, protective material with high abrasion resistance that is used to prevent dusting of all kinds of concrete floors and to provide gloss appearance.</i>
FOX DOMINO® AC SEALER FD796	5 kg teneke tin		100 - 200 gr/m ²	Her türlü beton zeminlerin tozumasının önlenmesinde, parlak görünüm kazanmasının sağlanmasında kullanılan akrilik esaslı koruyucu malzemesidir. <i>It is an acrylic-based protective material used to prevent dusting of all kinds of concrete floors and to provide a bright appearance.</i>
FOX DOMINO® MORTAR BC Gri/Grey	25 kg torba bag		2,0 kg/m ² - 1 mm	Özel agregat dizaynı ile karıştırılarak görünür agregat sistemi oluşturan Fox Assos sistem için geliştirilmiş yüksek mukavemetli, elyafli, çimento esaslı bağlayıcıdır. <i>It is a high-strength, fibered, cement-based binder developed for Fox Assos system, which creates a visible aggregate system by mixing with a special aggregate design.</i>
FOX DOMINO® MORTAR BC Beyaz/White	25 kg torba bag			
FOX DOMINO® MORTAR BC Renkli/Colorful	25 kg torba bag			

INNO-DECO DEKORATİF KAPLAMA ÜRÜNLERİ / DECORATIVE COATING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX BETONAGE® BASECOAT BC	25 kg torba bag		1,5 - 2,5 kg/m ²	Mikrobeton sistemi Betonage® için geliştirilmiş, Özel çimento ve Polimer dispersiyon esaslı, yatay ve düşeyde uygulanabilen, son kat kullanıma hazır yüksek mukavemetli, esnek, renklendirilebilen, dekoratif kaplama malzemesidir. <i>It is a special cement and polymer dispersion based, high-strength, flexible, colorable, decorative coating material that can be applied horizontally and vertically, ready for top coat use, developed for the microconcrete system Betonage®.</i>
FOX BETONAGE® POLYMER	8,60 kg kova bucket			
FOX DOMINO® COLOR WB	0,25 kg şişe bottle			
FOX BETONAGE® BASECOAT SET	33,85 kg set			
FOX BETONAGE® FINISHCOAT FC	17,50 kg torba bag		0,7 - 0,8 kg/m ²	Mikrobeton sistemi Betonage® için geliştirilmiş, Özel çimento ve Polimer dispersiyon esaslı, yatay ve düşeyde uygulanabilen, son kat kullanıma hazır yüksek mukavemetli, esnek, renklendirilebilen, dekoratif kaplama malzemesidir. <i>It is a special cement and polymer dispersion based, high-strength, flexible, colorable, decorative coating material that can be applied horizontally and vertically, ready for top coat use, developed for the microconcrete system Betonage®.</i>
FOX BETONAGE® POLYMER	8,60 kg kova bucket			
FOX DOMINO® COLOR WB	0,25 kg şişe bottle			
FOX BETONAGE® FINISHCOAT SET	26,35 kg set			
FOX BETONAGE® POOL BASECOAT BC	25 kg torba bag		1,5-2,0 kg/m ²	Mikrobeton sistemi Betonage® Pool için geliştirilmiş, Özel çimento ve Polimer dispersiyon esaslı, yatay ve düşeyde uygulanabilen, son kat kullanıma hazır yüksek mukavemetli, esnek, renklendirilebilen, dekoratif havuz kaplama malzemesidir. <i>It is a special cement and polymer dispersion based, ready for top coat use, high strength, flexible, colorable, decorative pool coating material that can be applied horizontally and vertically, developed for the microconcrete system Betonage® Pool.</i>
FOX BETONAGE® POOL POLYMER	6,25 kg kova bucket			
FOX DOMINO® COLOR WB	0,25 kg şişe bottle			
FOX BETONAGE® POOL BASECOAT SET	31,5 kg set			

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX BETONAGE® POOL FINISHCOAT FC	20 kg torba bag		1,0-1,2 kg/m ²	Mikrobeton sistemi Betonage® Pool için geliştirilmiş, Özel çimento ve Polimer dispersiyon esaslı, yatay ve düşeyde uygulanabilen, son kat kullanıma hazır yüksek mukavemetli, esnek, renklendirilebilen, dekoratif havuz kaplama malzemesidir. <i>It is a special cement and polymer dispersion based, ready for top coat use, high strength, flexible, colorable, decorative pool coating material that can be applied horizontally and vertically, developed for the microconcrete system Betonage® Pool.</i>
FOX BETONAGE® POOL POLYMER	6,25 kg kova bucket			
FOX DOMINO® COLOR WB	0,25 kg şişe bottle			
FOX BETONAGE® POOL FINISHCOAT SET	26,5 kg set			
FOX RUSTY BASECOAT COMP. A	2,80 kg teneke tin		3,00 kg/m ² - 1 mm	Fox Rusty Corten Sisteme özel geliştirilmiş epoksi esaslı kaplama malzemesi <i>Fox Rusty Corten System-specific epoxy-based coating material</i>
FOX RUSTY BASECOAT COMP. B	3,45 kg teneke tin			
FOX RUSTY BASECOAT COMP. C	25 kg teneke tin			
FOX RUSTY BASECOAT SET	31,25 kg set			
FOX RUSTY ACTIVATOR	5 kg bidon bin		Değişken Variable	Fox Rusty Corten Sistemi için kullanılan paslandırıcı ajan <i>Corrosive agent used for the Fox Rusty Corten System</i>
FOX DOMINO® BASECOAT BC Beyaz/White	25 kg torba bag		2 kat için toplam sarfiyatı 5,00 kg/m ² for 2 layers coverage is 5,00kg/m ²	Çimento esaslı, FOX SAGALASSOS dekoratif sistem için geliştirilmiş, dekoratif kaplama malzemesidir. <i>Cement based decorative coating material developed for the FOX SAGALASSOS decorative system.</i>
FOX DOMINO® POLYMER SG	6 kg bidon bin			
FOX DOMINO® COLOR WB	0,25 kg şişe bottle			
FOX DOMINO® SAGALASSOS SET	31,25 kg			

INNO-DECO DEKORATİF KAPLAMA ÜRÜNLERİ / DECORATIVE COATING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
FOX DOMINO® BASECOAT BC Renkli/Colorful	25 kg torba bag		2 kat için toplam sarfiyatı 5,00 kg/m ² for 2 layers coverage is 5,00kg/m ²	Çimento esaslı, FOX SAGALASSOS dekoratif sistem için geliştirilmiş, dekoratif kaplama malzemesidir. Cement based decorative coating material developed for the FOX SAGALASSOS decorative system.
FOX DOMINO® POLYMER SG	6 kg bidon bin			
FOX DOMINO® SAGALASSOS SET	31 kg set			
FOX ALPHA-STAIN FF910 Terracota	5 kg bidon bin		0,15-0,25 kg/m ²	Çimento esaslı kaplamaların renklendirilmesini sağlayan özel asit içeren malzemedir. It is a special acid involve material that colored the cement based coatings.
FOX ALPHA-STAIN FF910 Amber	5 kg bidon bin			
FOX ALPHA-STAIN FF910 Aquamarine	5 kg bidon bin			
FOX ALPHA-STAIN FF910 Turquoise	5 kg bidon bin			
FOX ALPHA-STAIN FF910 Ebony	5 kg bidon bin			
FOX STAIN NEUTRALIZER FF911	5 kg bidon bin		0,05-0,10 kg/m ²	Acid Stain sistemler için geliştirilmiş asit nötralize edici özel malzemedir. It is neutralised special material developed for Acid Stain systems.
FOX ALKALİ FİLE ALKALINE MESH 160 gr/m ² 4*4	50 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Alkali dayanımlı Fox Anti-Fracture ve Crack Prevention sistem filesi. It is alkaline resistant system mesh for Fox Anti-Fracture and Crack Prevention.
FOX ALKALİ FİLE ALKALINE MESH 56 gr/m ² 2,8*2,8	100 m ² / rulo roll			
FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480	50 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Yük ayırım membranı. Load separation membrane.
FOX DECOUPLING MEMBRANE FF485 WP	25 m ² / rulo roll		Değişken Variable	Su yalıtımlı yük ayırım membranı. Waterproof load separation membrane.

INNO-DECO DEKORATİF KAPLAMA ÜRÜNLERİ / DECORATIVE COATING PRODUCTS

Ürün Adı/Product Name	Ambalaj Package	Ambalaj Tipi Package Type	Sarfiyat Coverage	Açıklama/Description
MAGIC TROWEL 46	1 adet pcs		Değişken Variable	Fox Betonage® Basecoat uygulama ekipmanıdır. It is application equipment for Fox Betonage® Basecoat .
MAGIC TROWEL 56	1 adet pcs		Değişken Variable	Fox Betonage® Basecoat uygulama ekipmanıdır. It is application equipment for Fox Betonage® Basecoat .
MAGIC TROWEL 46 GUMMI YEDEK UÇ / SPARE TIP	1 adet pcs		Değişken Variable	Fox Betonage® Basecoat uygulama ekipmanı yedek ucudur. It is application equipment spare tip for Fox Betonage® Basecoat .
MAGIC TROWEL 56 GUMMI YEDEK UÇ / SPARE TIP	1 adet pcs		Değişken Variable	Fox Betonage® Basecoat uygulama ekipmanı yedek ucudur. It is application equipment spare tip for Fox Betonage® Basecoat .
MESH ZİMPARA SANDPAPER 406 mm 36 KUM / SAND	1 adet pcs		Değişken Variable	36 kum mesh zımpara. 36 sand mesh sandpaper.
MESH ZİMPARA SANDPAPER 406 mm 60 KUM / SAND	1 adet pcs		Değişken Variable	60 kum mesh zımpara. 60 sand mesh sandpaper.
MESH ZİMPARA SANDPAPER 406 mm 120 KUM / SAND	1 adet pcs		Değişken Variable	120 kum mesh zımpara. 120 sand mesh sandpaper.
PED ZİMPARA 406 mm Siyah PAD SANDPAPER 406 mm Black	1 adet pcs		Değişken Variable	Siyah zımpara pedi. Black sandpaper pad.
MIRKA MESH ZİMPARA SANDPAPER 150 mm 60 KUM / SAND	25 ad/paket pcs/bag		Değişken Variable	60 kum mesh zımpara. 60 sand mesh sandpaper.
MIRKA MESH ZİMPARA SANDPAPER 150 mm 80 KUM / SAND	50 ad/paket pcs/bag		Değişken Variable	80 kum mesh zımpara. 80 sand mesh sandpaper.
MIRKA MESH ZİMPARA SANDPAPER 150 mm 120 KUM / SAND	50 ad/paket pcs/bag		Değişken Variable	120 kum mesh zımpara. 120 sand mesh sandpaper.



TERRAZZO



BETONAGE®



QR kodunu okutun
Scan the QR code



foxlawn

Dekoratif Mekanlar
Decorative Areas

REFERANSLARIMIZ

OUR REFERENCES



Mercedes-Benz

MERCEDES MENDERLER İZMİR
Stonecarpet Kaplama Projesi
Stonecarpet Coating Project



RENAULT

RENAULT ANTALYA
Epoksi Kaplama Projesi
Epoxy Coating Project



SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI İSTANBUL
Epoksi Terrazzo Kaplama Projesi
Epoxy Terrazzo Coating Project



TAİ TUSAŞ ANKARA
Stonecarpet Kaplama Projesi
Stonecarpet Coating Project



ÇİMSA İSTANBUL
Betonage Kaplama Projesi
Betonage Coating Project



ASELSAN ANKARA
Polyurea Yalıtım Uygulama Projesi
Polyurea Insulation Application Project



RIXOS HOTELS ANTALYA
Epoksi Terrazzo Kaplama Projesi
Epoxy Terrazzo Coating Project

VOYAGE HOTELS BODRUM
Pebbledeck Kaplama Projesi
Pebbledeck Coating Project



REGNUM CARYA ANTALYA
Polyurea Yalıtım Uygulama/Pebbledeck Kaplama Projesi
Polyurea Insulation Application/Pebbledeck Coating Project

TITANIC HOTELS ANTALYA
Sagalassos Kaplama Projesi
Sagalassos Coating Project



LAND OF LEGENDS THEME PARK & RESORT ANTALYA
Stonecarpet Kaplama Projesi
Stonecarpet Coating Project

KEMPİNSKİ HOTEL BARBAROS BAY BODRUM
Çimento Terrazzo Kaplama Projesi
Cement Terazzo Coating Project



ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İSTANBUL
Olympos Kaplama Projesi
Olympos Coating Project

HAKAN KÜTAHYA İSTANBUL
Betonage Kaplama Projesi
Betonage Coating Project



baraka

BARAKA MİMARLIK İSTANBUL
Pebbledeck Kaplama Projesi
Pebbledeck Coating Project



DS MİMARLIK İSTANBUL
Pebbledeck Kaplama Projesi
Pebbledeck Coating Project



ART-MİM ANTALYA
Terrazzo Kaplama Projesi
Terrazzo Coating Project

MELEK DÜVENCİ ARCHİTECTS İSTANBUL
Sagalassos Kaplama Projesi
Sagalassos Coating Project



PINARLAR GRUP ANTALYA
Bitümlü Yalıtım Uygulama Projesi
Bitumen Insulation Application Project

AGT AĞAÇ SANAYİ TİCARET A. Ş. ANTALYA
Epoksi Kaplama Projesi
Epoxy Coating Project





CW ENERJİ MÜH. TİC. VE SAN. A.Ş. ANTALYA
Poliüretan Kaplama Projesi
Polyurethane Coating Project

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ANKARA
Epoksi Terrazzo Kaplama Projesi
Epoxy Terrazzo Coating Project



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANTALYA
Poliüretan Kaplama Projesi
Polyurethane Coating Project

ÇAĞDAŞ HOLDİNG BODRUM
Betonage Kaplama Projesi
Betonage Coating Project



LİMAK ŞİRKETLER GRUBU SİİRT
Epoksi Terrazzo Kaplama Projesi
Epoxy Terrazzo Coating Project

FİBERLİ LED AYDINLATMA ANTALYA
Stonecarpet Kaplama Projesi
Stonecarpet Coating Project



METRO İSTANBUL
Epoksi Terrazzo Kaplama Projesi
Epoxy Terrazzo Coating Project

YOTTO SUSHI RESTORAN İSTANBUL
Olympos Terrazzo Projesi
Olympos Terrazzo Project



SIRIUS TOWN ANTALYA
Su Yalıtım Projesi
Waterproofing Project

BİREY YAYINCILIK İSTANBUL
Epoksi Kaplama Projesi
Epoxy Coating Project



ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KOMPLEKSİ
Su Yalıtım Projesi
Waterproofing Project

REGIA MARE BEACH HOTEL BODRUM
Betonage Kaplama Projesi
Betonage Coating Project



AKANA HOTEL BODRUM
Betonage Kaplama Projesi
Betonage Coating Project

LIBERTY FABAY OTEL ANTALYA
Stonecarpet Kaplama Projesi
Stonecarpet Coating Project





BETONAGE[®]
POOL & DECK



OLYMPOS



Notlar / Notes;

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Builds chemical comfort



YAPI KİMYASALLARI Construction | Chemicals

Antalya Fabrika/Factory: Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 7.Cadde No:6 Döşemealtı - Antalya / TÜRKİYE

Diyarbakır Fabrika/Factory: Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil - Diyarbakır / TÜRKİYE

Sakarya Fabrika/Factory: Kargalı Hanbaba OSB Mah. Organize Sanayi 10. Sok. No:6 Sakarya - Hendek / TÜRKİYE

Tel: +90 (242) 221 42 50 • +90 (532) 111 13 69



www.foxbau.com



FOX.BAU



FOXBAUPRO



FOX BAU



FOXBAUPRO



FOX BAU PROFESSIONAL